

Вакуумный шланг (Метр)

VSL 12-9 PE BL

№ детали.:10.07.09.00050

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00050>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Фильтры и соединения > Шланги и соединительные разъемы > Шланги вакуума/сжатого воздуха VSL > VSL 12-9 PE BL

Вакуумный шланг



Наружный диаметр D: 12 mm

Внутренний диаметр d: 9 mm


Длина макс.: 100 m

Материал шланга: ПЭ

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Рабочая температура: °C

Конструктивные данные

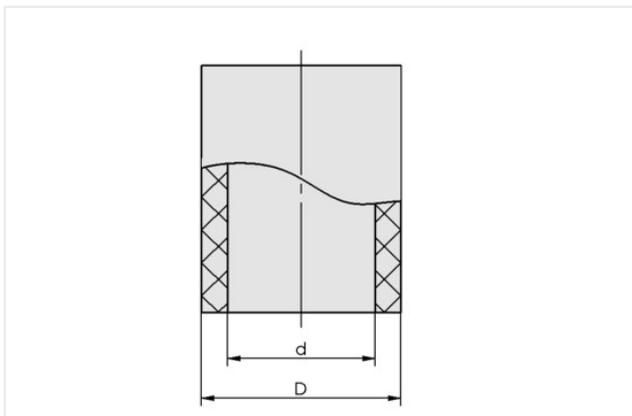

Атрибут	Значение
d	9 mm
D	12 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Структура Тип шланга	12-9
Диапазон давлений (рабочее давление)	бар
Рабочая температура	°C
Длина макс.	100 m
Вес/Измеритель	457 g/m
Вес/Измеритель	0,46 kg/m
Материал шланга	ПЭ
Семейство продуктов	VSL

Вакуумный шланг (Метр)

VSL 12-9 PE BL

№ детали.:10.07.09.00050

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00050>

Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!

Аксессуары



SSB 10-16 ST-VZ

№ детали.:10.07.10.00001

Диапазон фиксации: 10,0 ... 16,0 мм

Материал: Сталь

Поверхность: оцинкованный



ST G1/2-AG 9 MS-V

№ детали.:10.08.03.00161

Резьба G1: G1/2"-М

Диаметр брьюк (рекомендуется) d: 9 мм

Материал: Латунь

Поверхность: никелированный

Длина L: 6,1 мм

Номинальный диаметр dn: 7,5 мм



ST G1/4-AG 9 MS-V

№ детали.:10.08.03.00157

Резьба G1: G1/4"-М

Диаметр брьюк (рекомендуется) d: 9 мм

Материал: Латунь

Поверхность: никелированный

Длина L: 5 мм

Номинальный диаметр dn: 7,5 мм

Вакуумный шланг (Метр)

VSL 12-9 PE BL

№ детали.:10.07.09.00050

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00050>



ST G1/8-AG 9 MS-V

№ детали.:10.08.03.00155

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр брук (рекомендуется) d: 9 mm

Материал: Латунь

Поверхность: никелированный

Длина L: 5 mm

Номинальный диаметр dn: 4 mm



ST G3/8-AG 9 MS-V

№ детали.:10.08.03.00159

Резьба G1: G3/8"-М

Диаметр брук (рекомендуется) d: 9 mm

Материал: Латунь

Поверхность: никелированный

Длина L: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 7,4 mm



STV-GE G1/2-AG 12

№ детали.:10.08.02.00210

Резьба G1: G1/2"-М

Диаметр шланга: 12 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 19,5 mm

Длина L: 24 mm

Вакуумный шланг (Метр)

VSL 12-9 PE BL

№ детали.:10.07.09.00050

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00050>



STV-GE G1/4-AG 12

№ детали.:10.08.02.00208

Резьба G1: G1/4"-М

Диаметр шланга: 12 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 19,5 mm

Длина L: 29 mm



STV-GE G3/8-AG 12

№ детали.:10.08.02.00209

Резьба G1: G3/8"-М

Диаметр шланга: 12 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 19,5 mm

Длина L: 23,6 mm



STV-T G1/4-AG 12

№ детали.:10.09.02.00045

Резьба G1: G1/4"-М

Диаметр шланга: 12 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: °C

Длина L: 69 mm

Вакуумный шланг (Метр)

VSL 12-9 PE BL

№ детали.:10.07.09.00050

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00050>



STV-W G1/2-AG 12

№ детали.:10.08.02.00164

Резьба G1: G1/2"-М

Диаметр шланга: 12 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -20 ... 80 °С

Длина L: 34,3 mm



STV-W G1/4-AG 12

№ детали.:10.08.02.00162

Резьба G1: G1/4"-М

Диаметр шланга: 12 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -20 ... 80 °С

Длина L: 34,5 mm



STV-W G3/8-AG 12

№ детали.:10.08.02.00163

Резьба G1: G3/8"-М

Диаметр шланга: 12 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -20 ... 80 °С

Длина L: 34,1 mm

Вакуумный шланг (Метр)

VSL 12-9 PE BL

№ детали.:10.07.09.00050

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00050>



SVB-T 12

№ детали.:10.09.02.00023

Диаметр шланга: 12 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Длина L: 69 mm