

Продукты сторонних производителей - ERP-US


VSL 32-25 PU-DS-AS TR

№ детали.:10.07.09.00051

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00051>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Фильтры и соединения > Шланги и соединительные разъемы > Шланги вакуума/сжатого воздуха VSL > VSL 32-25 PU-DS-AS TR

Вакуумный шланг

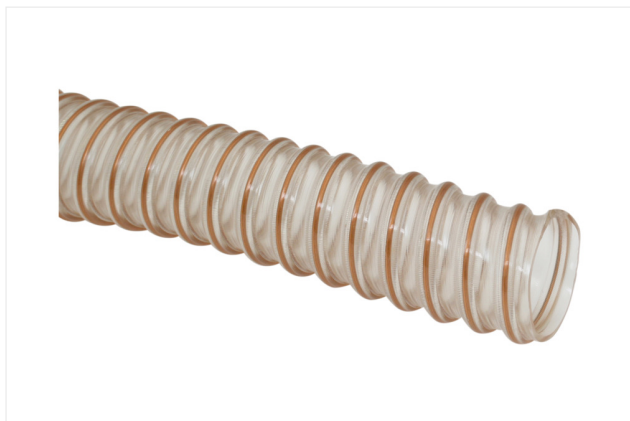

Наружный диаметр D: 32 mm

Внутренний диаметр d: 25 mm

Длина макс.: 20 m

Материал шланга: PU, проволочная спираль, антистатический

Радиус изгиба, мин.: 20 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 4,00 бар

Рабочая температура: -40 ... 90 °C

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d	25 mm
D	32 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Структура Тип шланга	32-25
Диапазон давлений (рабочее давление)	-0,95 ... 4,00 бар
Рабочая температура	-40 ... 90 °C
Радиус изгиба, мин.	20 mm
Длина макс.	20 m
Вес/Измеритель	280 g/m
Вес/Измеритель	0,28 kg/m
Материал шланга	PU, проволочная спираль, антистатический

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 32-25 PU-DS-AS TR

№ детали.:10.07.09.00051

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00051>

Семейство продуктов

VSL

Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!

Аксессуары



SSB 32-50 ST-VZ

№ детали.:10.07.10.00004

Диапазон фиксации: 32,0 ... 50,0 мм

Материал: Сталь

Поверхность: оцинкованный



KAPP 9 Band

№ детали.:20.12.01.00036

Длина L: 9 mm

Размер: Band



ST G1-AG 25 MS-V

№ детали.:10.08.03.00167

Резьба G1: G1"-М

Диаметр броек (рекомендуется) d: 25 mm

Материал: Латунь

Поверхность: никелированный

Длина L: 10,1 mm

Номинальный диаметр dn: 22 mm

Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 32-25 PU-DS-AS TR

№ детали.:10.07.09.00051

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00051>



ST G3/4-AG 25 MS-V

№ детали.:10.08.03.00166

Резьба G1: G3/4"-М

Диаметр броек (рекомендуется) d: 25 mm

Материал: Латунь

Поверхность: никелированный

Длина L: 8,5 mm

Номинальный диаметр dn: 18,5 mm