

## Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 87-75 PU-DS-AS

№ детали.:10.07.09.00061

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00061>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Фильтры и соединения > Шланги и соединительные разъемы > Шланги вакуума/сжатого воздуха VSL > VSL 87-75 PU-DS-AS

### Вакуумный шланг



Наружный диаметр D: 87 mm

Внутренний диаметр d: 75 mm

Длина макс.: 15 m


Материал шланга: PU, проволочная спираль, антистатический

Радиус изгиба, мин.: 195 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,96 ... 3,20 бар

Рабочая температура: -20 ... 90 °C

### Конструктивные данные

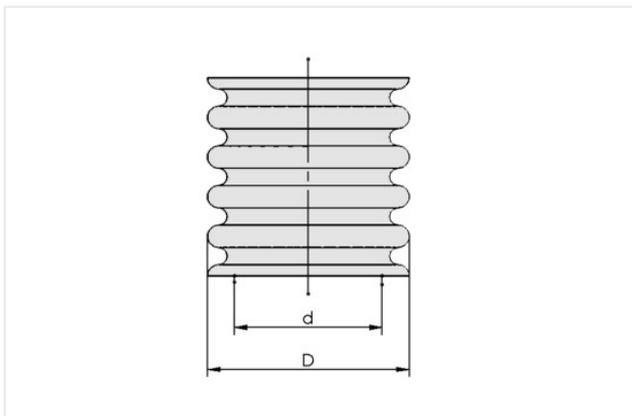

Атрибут	Значение
d	75 mm
D	87 mm

### Технические характеристики

Атрибут	Значение
Структура Тип шланга	87-75
Диапазон давлений (рабочее давление)	-0,96 ... 3,20 бар
Рабочая температура	-20 ... 90 °C
Радиус изгиба, мин.	195 mm
Длина макс.	15 m
Вес/Измеритель	1460 g/m
Вес/Измеритель	1,46 kg/m
Материал шланга	PU, проволочная спираль, антистатический

## Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 87-75 PU-DS-AS

№ детали.:10.07.09.00061

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00061>

Семейство продуктов

VSL

Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!

### Аксессуары



#### SSD 85-90 ST-VZ

№ детали.:10.07.10.00102

Диапазон фиксации: 85,0 ... 90,0 мм

Материал: Сталь

Поверхность: оцинкованный