

Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 71-60 PU-DS-AS TR

№ детали.:10.07.09.00065

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00065>

Главная > Шланги вакуума/сжатого воздуха VSL > VSL 71-60 PU-DS-AS TR

Вакуумный шланг



Наружный диаметр D: 71 mm

Внутренний диаметр d: 60 mm

Длина макс.: 15 m


Материал шланга: PU, проволочная спираль, антистатический

Радиус изгиба, мин.: 156 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,89 ... 3,60 бар

Рабочая температура: -20 ... 90 °C

Конструктивные данные

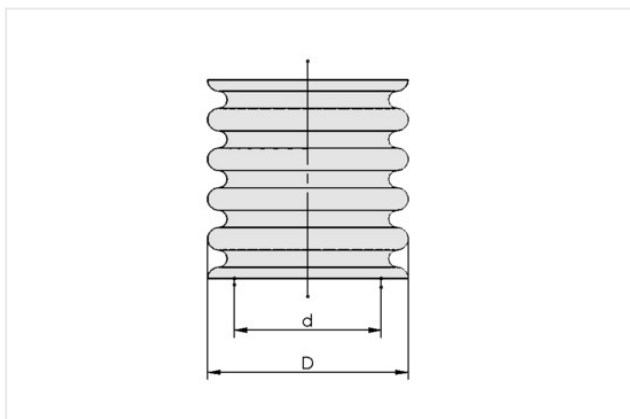

Атрибут	Значение
d	60 mm
D	71 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Структура Тип шланга	71-60
Диапазон давлений (рабочее давление)	-0,89 ... 3,60 бар
Рабочая температура	-20 ... 90 °C
Радиус изгиба, мин.	156 mm
Длина макс.	15 m
Вес/Измеритель	1180 g/m
Вес/Измеритель	1,18 kg/m
Материал шланга	PU, проволочная спираль, антистатический
Семейство продуктов	VSL

Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 71-60 PU-DS-AS TR

№ детали.:10.07.09.00065

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00065>

Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!

Аксессуары



SSD 65-70 ST-VZ

№ детали.:10.07.10.00098

Диапазон фиксации: 65,0 ... 70,0 мм

Материал: Сталь

Поверхность: оцинкованный