

Продукты сторонних производителей - ERP-US

ST M5-AG 4 MS-V

№ детали.:10.08.03.00152

<https://www.schmalz.ru/10.08.03.00152>

Главная > Аксессуары для винтовых соединений > ST M5-AG 4 MS-V

Ниппель для шланга



Резьба G1: M5-M

Диаметр броек (рекомендуется) d: 4 mm


Материал: Латунь

Поверхность: никелированный

Длина L: 3,3 mm

Номинальный диаметр dn: 2,2 mm

Конструктивные данные

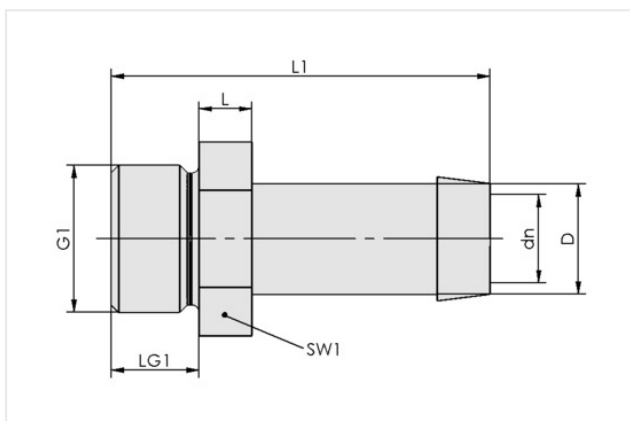

Атрибут	Значение
dn	2,20 mm
D	4,40 mm
G1	M5-M
L	3,30 mm
L1	18,40 mm
LG1	4,40 mm
SW1	8 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Материал	Латунь
Вес	2 g


Аксессуары

Продукты сторонних производителей - ERP-US

ST M5-AG 4 MS-V

№ детали.:10.08.03.00152

<https://www.schmalz.ru/10.08.03.00152>

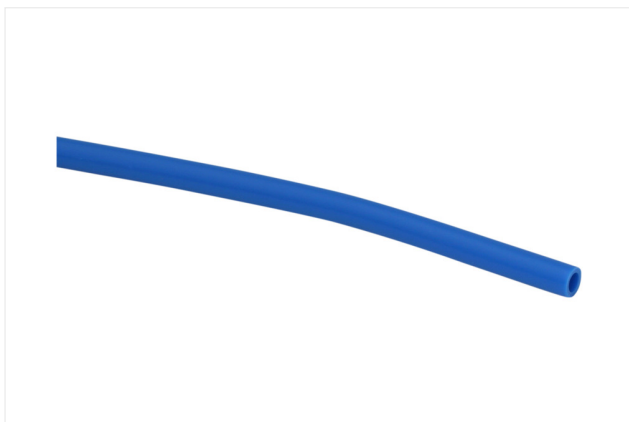

VSL 6-4 PE BL

№ детали.:10.07.09.00014

Наружный диаметр D: 6 mm

Внутренний диаметр d: 4 mm

Длина макс.: 100 m

Материал шланга: ПЭ

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Рабочая температура: °C



VSL 6-4 PTFE MI-TR

№ детали.:10.07.09.00157

Наружный диаметр D: 6 mm

Внутренний диаметр d: 4 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: Политетрафторэтилен

Радиус изгиба, мин.: 35 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Рабочая температура: -190 ... 260 °C



VSL 6-4 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00002

Наружный диаметр D: 6 mm

Внутренний диаметр d: 4 mm

Длина макс.: 500 m

Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 35 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 90 °C