

Шланговый зажим

SSB 16-27 ST-VZ

№ детали.:10.07.10.00002

<https://www.schmalz.ru/10.07.10.00002>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Фильтры и соединения > Шланги и соединительные разъемы > Шланговые зажимы SSB / SSD > SSB 16-27 ST-VZ

Хомут для шланга




Диапазон фиксации: 16,0 ... 27,0 мм

Материал: Сталь

Поверхность: оцинкованный

Конструктивные данные

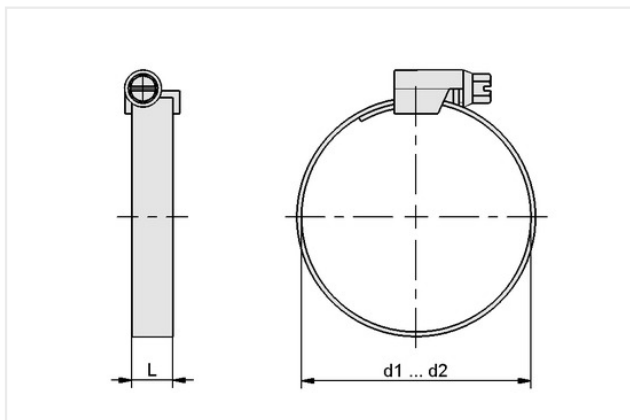

Атрибут	Значение
d1	16 mm
d2	27 mm
L	9 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Диапазон фиксации	16,0 ... 27,0 мм
Материал	Сталь
Вес	14 g
Семейство продуктов	SSB / SSD

Шланговый зажим

SSB 16-27 ST-VZ

№ детали.:10.07.10.00002

<https://www.schmalz.ru/10.07.10.00002>

Аксессуары



KAPP 9 Band

№ детали.:20.12.01.00036

Длина L: 9 mm

Размер: Band



VSL 19-13 PVC-DS KL-TR

№ детали.:10.07.09.00016

Наружный диаметр D: 19 mm

Внутренний диаметр d: 13 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПВХ с проволоочной спиралью

Радиус изгиба, мин.: 85 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,90 ... 5,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 70 °C



VSL 21-12 PVC-G KL-TR

№ детали.:10.07.09.00006

Наружный диаметр D: 21 mm

Внутренний диаметр d: 12 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПВХ с тканью

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Рабочая температура: °C

Шланговый зажим

SSB 16-27 ST-VZ

№ детали.:10.07.10.00002

<https://www.schmalz.ru/10.07.10.00002>



VSL 26-19 PVC-DS KL-TR

№ детали.:10.07.09.00007

Наружный диаметр D: 26 mm

Внутренний диаметр d: 19 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПВХ с проволоочной спиралью

Радиус изгиба, мин.: 85 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,90 ... 5,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 70 °C