

Шланговый зажим

SSB 40-60 ST-VZ

№ детали.:10.07.10.00005

<https://www.schmalz.ru/10.07.10.00005>

Главная > Шланговые зажимы SSB / SSD > SSB 40-60 ST-VZ

Хомут для шланга для закрепления неармированного шланга




Диапазон фиксации: 40,0 ... 60,0 мм

Материал: Сталь

Поверхность: оцинкованный

Конструктивные данные

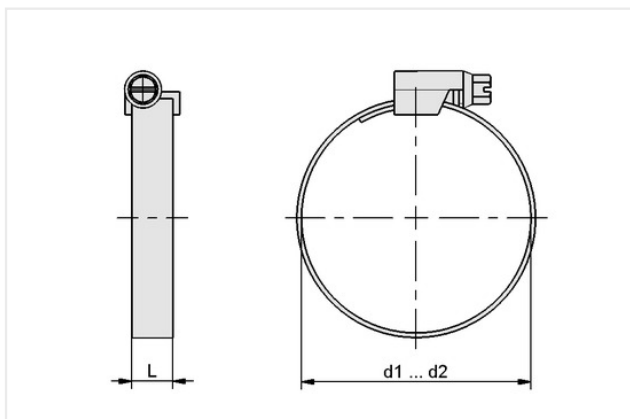

Атрибут	Значение
d1	40 mm
d2	60 mm
L	9 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Диапазон фиксации	40,0 ... 60,0 мм
Материал	Сталь
Вес	25 g
Семейство продуктов	SSB / SSD

Аксессуары

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Шланговый зажим

SSB 40-60 ST-VZ

№ детали.:10.07.10.00005

<https://www.schmalz.ru/10.07.10.00005>



KAPP 9 Band

№ детали.:20.12.01.00036

Длина L: 9 mm

Размер: Band



VSL 41-32 PVC-DS KL-TR

№ детали.:10.07.09.00008

Наружный диаметр D: 41 mm

Внутренний диаметр d: 32 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПВХ с проволоочной спиралью

Радиус изгиба, мин.: 110 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,85 ... 4,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 70 °C



VSL 48-38 PVC-DS KL-TR

№ детали.:10.07.09.00009

Наружный диаметр D: 48 mm

Внутренний диаметр d: 38 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПВХ с проволоочной спиралью

Радиус изгиба, мин.: 120 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,88 ... 7,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 70 °C