

Шланговый зажим

SSD 43-48 ST-VZ

№ детали.:10.07.10.00020

<https://www.schmalz.ru/10.07.10.00020>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Фильтры и соединения > Шланги и соединительные разъемы > Шланговые зажимы SSB / SSD > SSD 43-48 ST-VZ

Хомут для шланга для закрепления армированного шланга




Диапазон фиксации: 43,0 ... 49,0 мм

Материал: Сталь

Поверхность: оцинкованный

Конструктивные данные

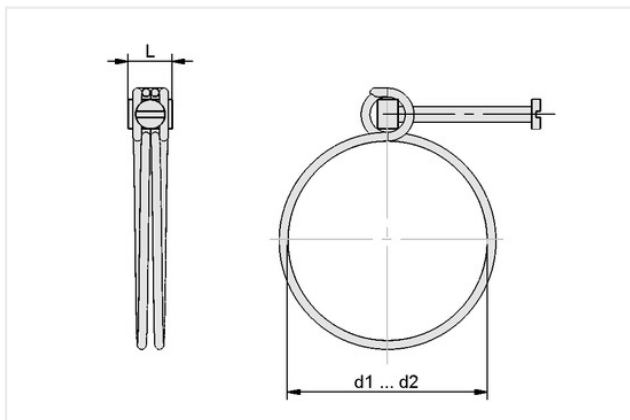

Атрибут	Значение
d1	43 mm
d2	48 mm
L	15 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Диапазон фиксации	43,0 ... 49,0 мм
Материал	Сталь
Вес	27 g
Семейство продуктов	SSB / SSD

Шланговый зажим

SSD 43-48 ST-VZ

№ детали.:10.07.10.00020

<https://www.schmalz.ru/10.07.10.00020>

Аксессуары



VSL 48-38 PU-DS-AS TR

№ детали.:10.07.09.00031

Наружный диаметр D: 48 mm

Внутренний диаметр d: 38 mm

Длина макс.: 20 m

Материал шланга: PU, проволочная спираль, антистатический

Радиус изгиба, мин.: 29 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,82 ... 3,12 бар

Рабочая температура: -20 ... 90 °C



VSL 49-38 PU-DS-AS TR

№ детали.:10.07.09.00052

Наружный диаметр D: 49 mm

Внутренний диаметр d: 38 mm

Длина макс.: 15 m

Материал шланга: PU, проволочная спираль, антистатический

Радиус изгиба, мин.: 104 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,94 ... 4,39 бар

Рабочая температура: -20 ... 90 °C



VSL 48-40 PVC-PS GR

№ детали.:10.07.09.00011

Наружный диаметр D: 48 mm

Внутренний диаметр d: 40 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПВХ с ПВХ-спиралью

Радиус изгиба, мин.: 70 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,49 ... 1,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 70 °C