

Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 4-2 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00001

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00001>

Главная > Системы перемещения грузов > Вакуумные подъемники VacuMaster > Запасные и быстроизнашивающиеся части для вакуумных подъемных устройств VacuMaster > Запасные и быстроизнашивающиеся детали VacuMaster Eco > VSL 4-2 PU MI-TR

Вакуумный шланг



Наружный диаметр D: 4 mm

Внутренний диаметр d: 2 mm

Длина макс.: 50 m


Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 20 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -40 ... 60 °C

Конструктивные данные

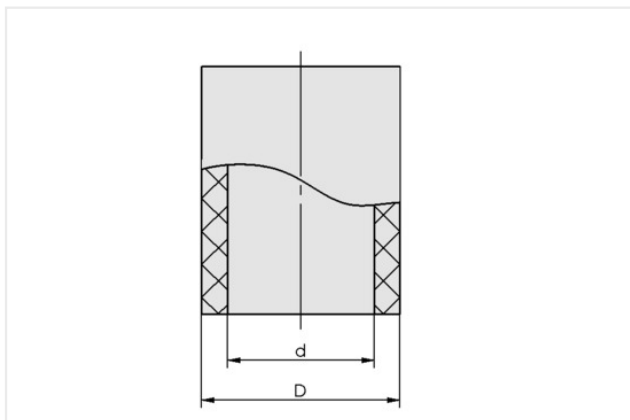

Атрибут	Значение
d	2 mm
D	4 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Структура Тип шланга	4-2
Диапазон давлений (рабочее давление)	-0,95 ... 10,00 бар
Рабочая температура	-40 ... 60 °C
Радиус изгиба, мин.	20 mm
Длина макс.	50 m
Вес/Измеритель	11 g/m
Вес/Измеритель	0,01 kg/m
Материал шланга	ПУ

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 6

Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 4-2 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00001

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00001>

Семейство продуктов

VSL

Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!

Аксессуары



STV-GE G1/4-AG 4

№ детали.:10.08.02.00203

Резьба G1: G1/4"-М

Диаметр шланга: 4 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 8,6 mm

Длина L: 11,8 mm



STV-GE G1/8-AG 4

№ детали.:10.08.02.00202

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 4 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 7,9 mm

Длина L: 13,7 mm



STV-GE M5-AG 4

№ детали.:10.08.02.00200

Резьба G1: M5-М

Диаметр шланга: 4 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 7,9 mm

Длина L: 15 mm

Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 4-2 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00001

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00001>



STVI-GE G1/4-IG 4

№ детали.:10.08.02.00152

Резьба G1: G1/4"-F

Диаметр шланга: 4 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 8,5 mm

Длина L: 30,5 mm



STVI-GE G1/8-IG 4

№ детали.:10.08.02.00149

Резьба G1: G1/8"-F

Диаметр шланга: 4 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 8,5 mm

Длина L: 23,5 mm



STV-T G1/8-AG 4

№ детали.:10.09.02.00039

Резьба G1: G1/8"-M

Диаметр шланга: 4 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: °C

Длина L: 32,5 mm

Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 4-2 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00001

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00001>



STV-T M5-AG 4

№ детали.:10.09.02.00038

Резьба G1: M5-M

Диаметр шланга: 4 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: °C

Длина L: 34 mm



STV-W G1/4-AG 4

№ детали.:10.08.02.00157

Резьба G1: G1/4"-M

Диаметр шланга: 4 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Длина L: 16,4 mm



STV-W G1/8-AG 4

№ детали.:10.08.02.00156

Резьба G1: G1/8"-M

Диаметр шланга: 4 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Длина L: 16,4 mm

Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 4-2 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00001

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00001>



STV-W M5-AG 4

№ детали.:10.08.02.00155

Резьба G1: M5-M

Диаметр шланга: 4 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Длина L: 16,4 mm



STV-WF G1/4-AG 4

№ детали.:10.08.02.00167

Резьба G1: G1/4"-M

Диаметр шланга: 4 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -10 ... 70 °C

Длина L: 19,5 mm



STV-WF G1/8-AG 4

№ детали.:10.08.02.00166

Резьба G1: G1/8"-M

Диаметр шланга: 4 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -10 ... 70 °C

Длина L: 17,4 mm

Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 4-2 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00001

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00001>



STV-WF M5-AG 4

№ детали.:10.08.02.00165

Резьба G1: M5-M

Диаметр шланга: 4 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -10 ... 70 °C

Длина L: 16,5 mm



SVB-T 4

№ детали.:10.09.02.00020

Диаметр шланга: 4 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Длина L: 34 mm