

## Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 4-2.7 PA MI-TR

№ детали.:10.07.09.00063

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00063>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Фильтры и соединения > Шланги и соединительные разъемы > Шланги вакуума/сжатого воздуха VSL > VSL 4-2.7 PA MI-TR

### Вакуумный шланг



Наружный диаметр D: 4 mm

Внутренний диаметр d: 2,7 mm

Длина макс.: 50 m


Материал шланга: ПА

Радиус изгиба, мин.: 30 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 20,00 бар

Рабочая температура: -40 ... 90 °C

### Конструктивные данные

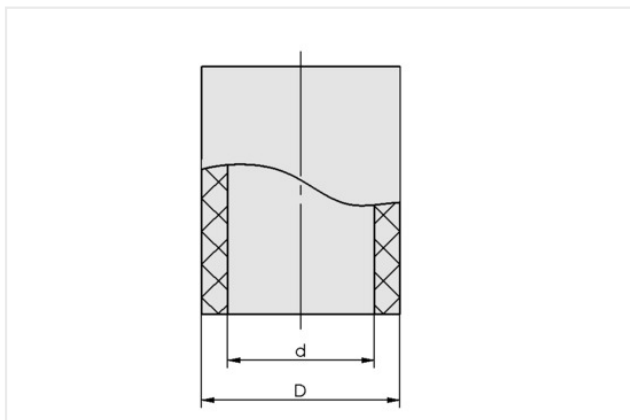

| Атрибут | Значение |
|---------|----------|
| d       | 2,70 mm  |
| D       | 4 mm     |

### Технические характеристики

| Атрибут                              | Значение            |
|--------------------------------------|---------------------|
| Структура Тип шланга                 | 4-2.7               |
| Диапазон давлений (рабочее давление) | -0,95 ... 20,00 бар |
| Рабочая температура                  | -40 ... 90 °C       |
| Радиус изгиба, мин.                  | 30 mm               |
| Длина макс.                          | 50 m                |
| Вес/Измеритель                       | 7,30 g/m            |
| Вес/Измеритель                       | 0,01 kg/m           |
| Материал шланга                      | ПА                  |

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

Страница 1 с 6

## Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 4-2.7 PA MI-TR

№ детали.:10.07.09.00063

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00063>

Семейство продуктов

VSL

Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!

### Аксессуары



#### STV-GE G1/4-AG 4

№ детали.:10.08.02.00203

Резьба G1: G1/4"-М

Диаметр шланга: 4 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 8,6 mm

Длина L: 11,8 mm



#### STV-GE G1/8-AG 4

№ детали.:10.08.02.00202

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 4 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 7,9 mm

Длина L: 13,7 mm



#### STV-GE M5-AG 4

№ детали.:10.08.02.00200

Резьба G1: M5-М

Диаметр шланга: 4 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 7,9 mm

Длина L: 15 mm

## Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 4-2.7 PA MI-TR

№ детали.:10.07.09.00063

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00063>



### STVI-GE G1/4-IG 4

№ детали.:10.08.02.00152

Резьба G1: G1/4"-F

Диаметр шланга: 4 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 8,5 mm

Длина L: 30,5 mm



### STVI-GE G1/8-IG 4

№ детали.:10.08.02.00149

Резьба G1: G1/8"-F

Диаметр шланга: 4 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 8,5 mm

Длина L: 23,5 mm



### STV-T G1/8-AG 4

№ детали.:10.09.02.00039

Резьба G1: G1/8"-M

Диаметр шланга: 4 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: °C

Длина L: 32,5 mm

## Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 4-2.7 PA MI-TR

№ детали.:10.07.09.00063

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00063>



### STV-T M5-AG 4

№ детали.:10.09.02.00038

Резьба G1: M5-M

Диаметр шланга: 4 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: °C

Длина L: 34 mm



### STV-W G1/4-AG 4

№ детали.:10.08.02.00157

Резьба G1: G1/4"-M

Диаметр шланга: 4 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Длина L: 16,4 mm



### STV-W G1/8-AG 4

№ детали.:10.08.02.00156

Резьба G1: G1/8"-M

Диаметр шланга: 4 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Длина L: 16,4 mm

## Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 4-2.7 PA MI-TR

№ детали.:10.07.09.00063

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00063>



### STV-W M5-AG 4

№ детали.:10.08.02.00155

Резьба G1: M5-M

Диаметр шланга: 4 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Длина L: 16,4 mm



### STV-WF G1/4-AG 4

№ детали.:10.08.02.00167

Резьба G1: G1/4"-M

Диаметр шланга: 4 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -10 ... 70 °C

Длина L: 19,5 mm



### STV-WF G1/8-AG 4

№ детали.:10.08.02.00166

Резьба G1: G1/8"-M

Диаметр шланга: 4 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -10 ... 70 °C

Длина L: 17,4 mm

## Продукты сторонних производителей - ERP-US

VSL 4-2.7 PA MI-TR

№ детали.:10.07.09.00063

<https://www.schmalz.ru/10.07.09.00063>



### STV-WF M5-AG 4

№ детали.:10.08.02.00165

Резьба G1: M5-M

Диаметр шланга: 4 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -10 ... 70 °C

Длина L: 16,5 mm



### SVB-T 4

№ детали.:10.09.02.00020

Диаметр шланга: 4 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Длина L: 34 mm