

Вставная муфта, прямой

STVI-GE G1/4-IG 4

№ детали.:10.08.02.00152

<https://www.schmalz.ru/10.08.02.00152>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Фильтры и соединения > Шланги и соединительные разъемы > Вкручиваемые фитинги > STVI-GE G1/4-IG 4

Цанговый фитинг, прямой



Резьба G1: G1/4"-F

Диаметр шланга: 4 mm


Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 8,5 mm

Длина L: 30,5 mm

Конструктивные данные

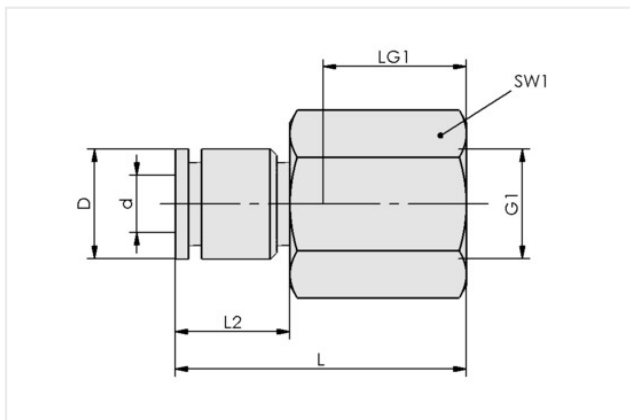

Атрибут	Значение
D	8,50 mm
d	4 mm
G1	G1/4"-F
L	30,50 mm
L2	9,50 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Структура Тип шланга	Шланг D = 4 d = 2
Структура Тип шланга	4-2
Материал	Латунь
Диапазон давлений (рабочее давление)	0,95 ... 15,00 бар
Рабочая температура	-20 ... 80 °C
Вес	25 g
Семейство продуктов	STV

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Вставная муфта, прямой

STVI-GE G1/4-IG 4

№ детали.:10.08.02.00152

<https://www.schmalz.ru/10.08.02.00152>

Аксессуары



VSL 4-2 PE BL

№ детали.:10.07.09.00013

Наружный диаметр D: 4 mm

Внутренний диаметр d: 2 mm

Длина макс.: 100 m

Материал шланга: ПЭ

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Рабочая температура: °C



VSL 4-2 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00001

Наружный диаметр D: 4 mm

Внутренний диаметр d: 2 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 20 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -40 ... 60 °C



VSL 4-2.7 PA MI-TR

№ детали.:10.07.09.00063

Наружный диаметр D: 4 mm

Внутренний диаметр d: 2,7 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПА

Радиус изгиба, мин.: 30 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 20,00 бар

Рабочая температура: -40 ... 90 °C