

Вставная муфта, колено

STV-W G1/4-AG 8

№ детали.:10.08.02.00161

<https://www.schmalz.ru/10.08.02.00161>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Фильтры и соединения > Шланги и соединительные разъемы > Вкручиваемые фитинги > STV-W G1/4-AG 8

Цанговый фитинг, поворотное колено



Резьба G1: G1/4"-M

Диаметр шланга: 8 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Длина L: 24 mm

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d	8 mm
G1	G1/4"-M
dn	6,50 mm
D1	14,60 mm
H	14,80 mm
H1	22,70 mm
L	24 mm
L1	33,20 mm
LG1	7,50 mm
SW1	17 mm
SW3	16 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Структура Тип шланга	Шланг D = 8 d = 6
Структура Тип шланга	8-6
Материал	Никелированный
Диапазон давлений (рабочее давление)	-0,95 ... 15,00 бар
Рабочая температура	-20 ... 80 °C
Вес	49 g

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Вставная муфта, колено

STV-W G1/4-AG 8


№ детали.:10.08.02.00161

<https://www.schmalz.ru/10.08.02.00161>

Семейство продуктов

STV

Аксессуары

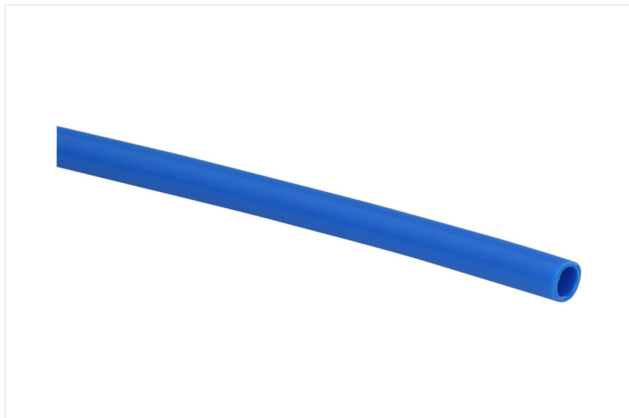

VSL 8-6 PE BL

№ детали.:10.07.09.00015

Наружный диаметр D: 8 mm

Внутренний диаметр d: 6 mm

Длина макс.: 100 m

Материал шланга: ПЭ

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Рабочая температура: °C



VSL 8-6 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00003

Наружный диаметр D: 8 mm

Внутренний диаметр d: 6 mm

Длина макс.: 500 m

Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 45 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 90 °C