

Вставная муфта, колено

STV-WF G1/4-AG 4

№ детали.:10.08.02.00167

<https://www.schmalz.ru/10.08.02.00167>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Фильтры и соединения > Шланги и соединительные разъемы > Вкручиваемые фитинги > STV-WF G1/4-AG 4

Цанговый фитинг, поворотное и запирающееся



Резьба G1: G1/4"-M


Диаметр шланга: 4 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -10 ... 70 °C

Длина L: 19,5 mm

Конструктивные данные

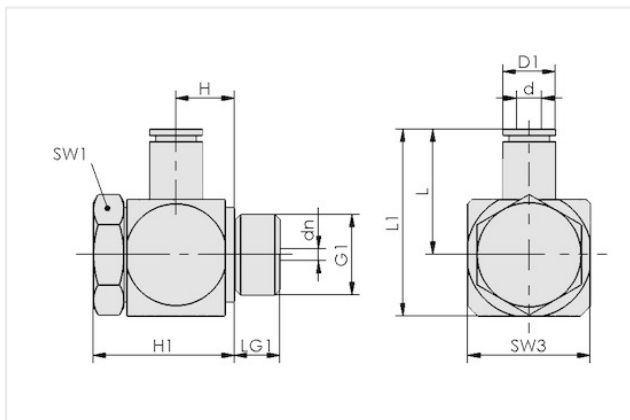

Атрибут	Значение
d	4 mm
G1	G1/4"-M
dn	7,20 mm
D1	8,50 mm
H	9,80 mm
H1	23,90 mm
L	19,50 mm
L1	29,40 mm
LG1	6,70 mm
SW1	17 mm
SW3	20 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Структура Тип шланга	Шланг D = 4 d = 2
Структура Тип шланга	4-2
Материал	Никелированный
Диапазон давлений (рабочее давление)	-0,95 ... 15,00 бар
Рабочая температура	-10 ... 70 °C
Вес	54 g

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Вставная муфта, колено

STV-WF G1/4-AG 4

№ детали.:10.08.02.00167

<https://www.schmalz.ru/10.08.02.00167>

Семейство продуктов

STV

Аксессуары



VSL 4-2 PE BL

№ детали.:10.07.09.00013

Наружный диаметр D: 4 mm

Внутренний диаметр d: 2 mm

Длина макс.: 100 m

Материал шланга: ПЭ

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Рабочая температура: °C



VSL 4-2 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00001

Наружный диаметр D: 4 mm

Внутренний диаметр d: 2 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 20 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -40 ... 60 °C



VSL 4-2.7 PA MI-TR

№ детали.:10.07.09.00063

Наружный диаметр D: 4 mm

Внутренний диаметр d: 2,7 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПА

Радиус изгиба, мин.: 30 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 20,00 бар

Рабочая температура: -40 ... 90 °C



Вставная муфта, колено

STV-WF G1/4-AG 4

№ детали.:10.08.02.00167

<https://www.schmalz.ru/10.08.02.00167>
