

Вставная муфта, колено

STV-WF G1/8-AG 6

№ детали.:10.08.02.00168

<https://www.schmalz.ru/10.08.02.00168>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Фильтры и соединения > Шланги и соединительные разъемы > Вкручиваемые фитинги > STV-WF G1/8-AG 6

Цанговый фитинг, поворотное и запирающееся



Резьба G1: G1/8"-М


Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -10 ... 70 °C

Длина L: 21,4 mm

Конструктивные данные

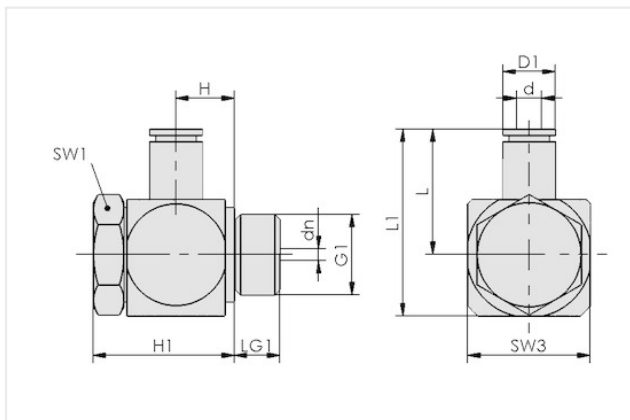

Атрибут	Значение
d	6 mm
G1	G1/8"-М
dn	5,40 mm
D1	11,40 mm
H	9,80 mm
H1	23,60 mm
L	21,40 mm
L1	25,30 mm
LG1	5 mm
SW1	14 mm
SW3	16 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Структура Тип шланга	Шланг D = 6 d = 4
Структура Тип шланга	6-4
Материал	Никелированный
Диапазон давлений (рабочее давление)	-0,95 ... 15,00 бар
Рабочая температура	-10 ... 70 °C
Вес	41 g

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Вставная муфта, колено

STV-WF G1/8-AG 6


№ детали.:10.08.02.00168

<https://www.schmalz.ru/10.08.02.00168>

Семейство продуктов

STV

Аксессуары

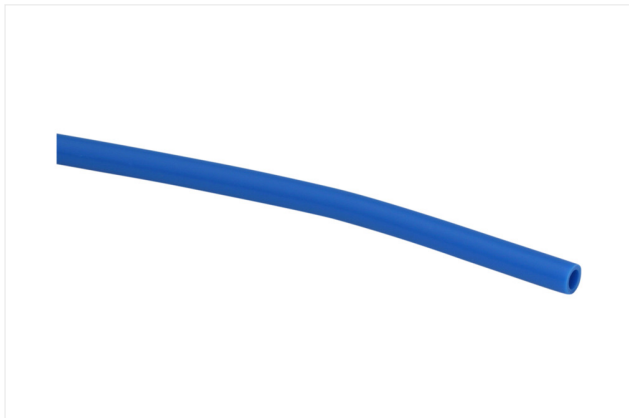

VSL 6-4 PE BL

№ детали.:10.07.09.00014

Наружный диаметр D: 6 mm

Внутренний диаметр d: 4 mm

Длина макс.: 100 m

Материал шланга: ПЭ

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Рабочая температура: °C



VSL 6-4 PTFE MI-TR

№ детали.:10.07.09.00157

Наружный диаметр D: 6 mm

Внутренний диаметр d: 4 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: Политетрафторэтилен

Радиус изгиба, мин.: 35 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Рабочая температура: -190 ... 260 °C



VSL 6-4 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00002

Наружный диаметр D: 6 mm

Внутренний диаметр d: 4 mm

Длина макс.: 500 m

Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 35 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 90 °C



Вставная муфта, колено

STV-WF G1/8-AG 6

№ детали.:10.08.02.00168

<https://www.schmalz.ru/10.08.02.00168>
