

Вставная муфта, колено

STV-WF G1/8-AG 8

№ детали.:10.08.02.00170

<https://www.schmalz.ru/10.08.02.00170>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Фильтры и соединения > Шланги и соединительные разъемы > Вкручиваемые фитинги > STV-WF G1/8-AG 8

Цанговый фитинг, поворотное и запирающееся



Резьба G1: G1/8"-M


Диаметр шланга: 8 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -10 ... 70 °C

Длина L: 23,4 mm

Конструктивные данные

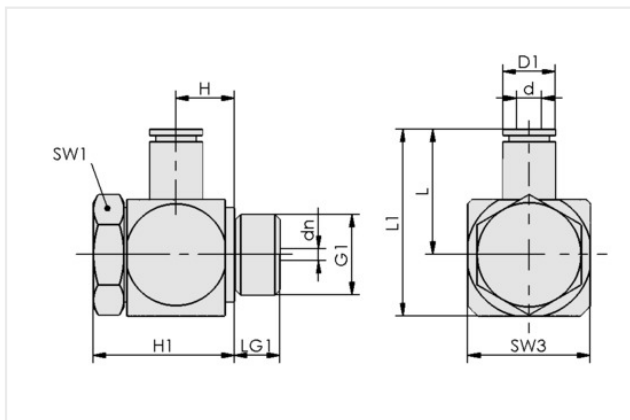

Атрибут	Значение
d	8 mm
G1	G1/8"-M
dn	5,40 mm
D1	14,30 mm
H	9,80 mm
H1	23,60 mm
L	23,40 mm
L1	31,30 mm
LG1	5 mm
SW1	14 mm
SW3	16 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Структура Тип шланга	Шланг D = 8 d = 6
Структура Тип шланга	8-6
Материал	Никелированный
Диапазон давлений (рабочее давление)	-0,95 ... 15,00 бар
Рабочая температура	-10 ... 70 °C
Вес	43 g

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Вставная муфта, колено

STV-WF G1/8-AG 8


№ детали.:10.08.02.00170

<https://www.schmalz.ru/10.08.02.00170>

Семейство продуктов

STV

Аксессуары

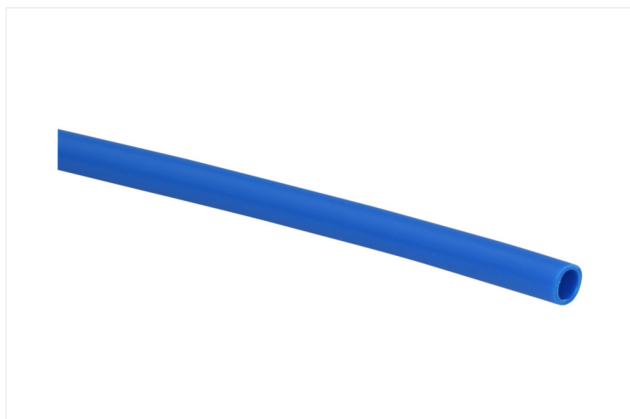

VSL 8-6 PE BL

№ детали.:10.07.09.00015

Наружный диаметр D: 8 mm

Внутренний диаметр d: 6 mm

Длина макс.: 100 m

Материал шланга: ПЭ

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Рабочая температура: °C



VSL 8-6 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00003

Наружный диаметр D: 8 mm

Внутренний диаметр d: 6 mm

Длина макс.: 500 m

Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 45 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 90 °C