

Вставная муфта, прямой

STV-GE G3/8-AG 14

№ детали.:10.08.02.00211

<https://www.schmalz.ru/10.08.02.00211>

Главная > Вкручиваемые фитинги > STV-GE G3/8-AG 14

Цанговый фитинг, прямой



Резьба G1: G3/8"-М

Диаметр шланга: 14 mm


Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 21,5 mm

Длина L: 30,5 mm

Конструктивные данные

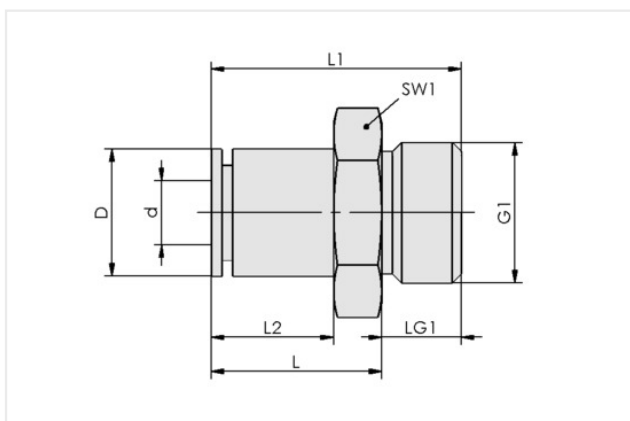

Атрибут	Значение
D	21,50 mm
d	14 mm
G1	G3/8"-М
dn	10,30 mm
L	30,50 mm
L1	37,80 mm
L2	22,10 mm
LG1	7,30 mm
SW1	22 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Структура Тип шланга	Шланг D = 14 d = 11
Структура Тип шланга	14-11
Материал	Латунь
Диапазон давлений (рабочее давление)	-0,95 ... 15,00 бар
Рабочая температура	-20 ... 80 °C
Вес	50 g
Семейство продуктов	STV

Вставная муфта, прямой

STV-GE G3/8-AG 14

№ детали.:10.08.02.00211

<https://www.schmalz.ru/10.08.02.00211>

Аксессуары



VSL 14-11 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00038

Наружный диаметр D: 14 mm

Внутренний диаметр d: 11 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 100 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 90 °C