

Вставная муфта, прямой

STV-GE G1/4-AG 10

№ детали.:10.08.02.00251

<https://www.schmalz.ru/10.08.02.00251>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Фильтры и соединения > Шланги и соединительные разъемы > Вкручиваемые фитинги > STV-GE G1/4-AG 10

Цанговый фитинг, прямой



Резьба G1: G1/4"-М

Диаметр шланга: 10 mm


Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 16,5 mm

Длина L: 23,4 mm

Конструктивные данные

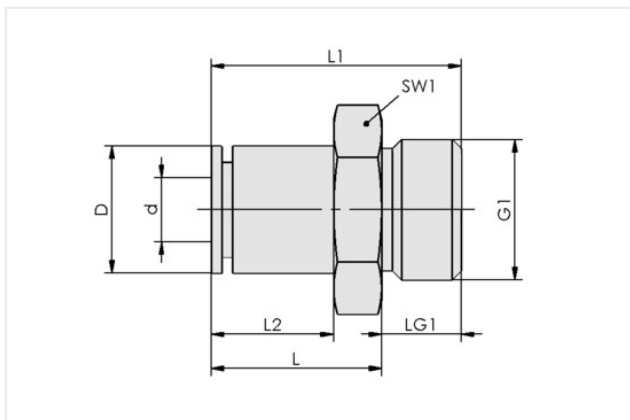

Атрибут	Значение
D	16,50 mm
d	10 mm
G1	G1/4"-М
dn	8 mm
L	23,40 mm
L1	30,80 mm
L2	18,40 mm
LG1	7,40 mm
SW1	17 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Структура Тип шланга	Шланг D = 10 d = 7
Структура Тип шланга	10-7
Материал	Латунь
Диапазон давлений (рабочее давление)	-0,95 ... 15,00 бар
Рабочая температура	-20 ... 80 °C
Вес	26 g
Семейство продуктов	STV

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Вставная муфта, прямой

STV-GE G1/4-AG 10

№ детали.:10.08.02.00251

<https://www.schmalz.ru/10.08.02.00251>

Аксессуары



VSL 10-7 PE MI-TR

№ детали.:10.07.09.00083

Наружный диаметр D: 10 mm

Внутренний диаметр d: 7 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПЭ

Радиус изгиба, мин.: 60 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -30 ... 70 °C



VSL 10-7 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00084

Наружный диаметр D: 10 mm

Внутренний диаметр d: 7 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 60 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -40 ... 85 °C