

## Вставная муфта, колено

STV-WF G1/4-AG 10

№ детали.:10.08.02.00258

<https://www.schmalz.ru/10.08.02.00258>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Фильтры и соединения > Шланги и соединительные разъемы > Вкручиваемые фитинги > STV-WF G1/4-AG 10

### Цанговый фитинг, поворотное и запирающееся



Резьба G1: G1/4"-М


Диаметр шланга: 10 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -10 ... 70 °C

Длина L: 27,8 mm

### Конструктивные данные

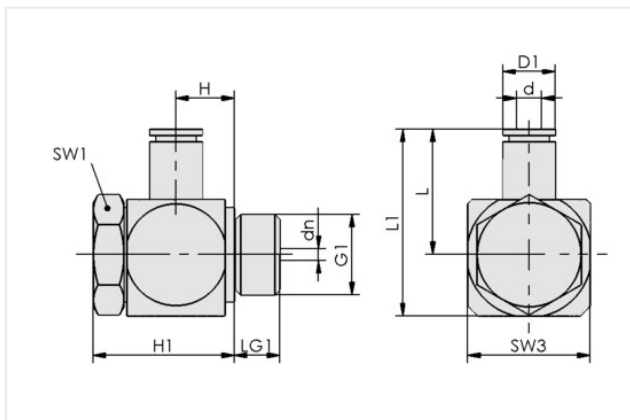

| Атрибут | Значение |
|---------|----------|
| d       | 10 mm    |
| G1      | G1/4"-М  |
| dn      | 7,20 mm  |
| D1      | 16,60 mm |
| H       | 10 mm    |
| H1      | 23,90 mm |
| L       | 27,80 mm |
| L1      | 37,70 mm |
| LG1     | 6,70 mm  |
| SW1     | 17 mm    |
| SW3     | 20 mm    |

### Технические характеристики

| Атрибут                              | Значение            |
|--------------------------------------|---------------------|
| Структура Тип шланга                 | Шланг D = 10 d = 7  |
| Структура Тип шланга                 | 10-7                |
| Материал                             | Никелированный      |
| Диапазон давлений (рабочее давление) | -0,95 ... 15,00 бар |
| Рабочая температура                  | -10 ... 70 °C       |
| Вес                                  | 64 g                |

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

Страница 1 с 2

## Вставная муфта, колено

STV-WF G1/4-AG 10

№ детали.:10.08.02.00258

<https://www.schmalz.ru/10.08.02.00258>

Семейство продуктов

STV

### Аксессуары



#### VSL 10-7 PE MI-TR

№ детали.:10.07.09.00083

Наружный диаметр D: 10 mm

Внутренний диаметр d: 7 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПЭ

Радиус изгиба, мин.: 60 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -30 ... 70 °C



#### VSL 10-7 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00084

Наружный диаметр D: 10 mm

Внутренний диаметр d: 7 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 60 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -40 ... 85 °C