

Штепсельный разъем, Т

SVB-T 8

№ детали.:10.09.02.00022

<https://www.schmalz.ru/10.09.02.00022>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Фильтры и соединения > Шланги и соединительные разъемы > Вкручиваемые фитинги > SVB-T 8

Штепсельное соединение, Т




Диаметр шланга: 8 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Длина L: 49 mm

Конструктивные данные

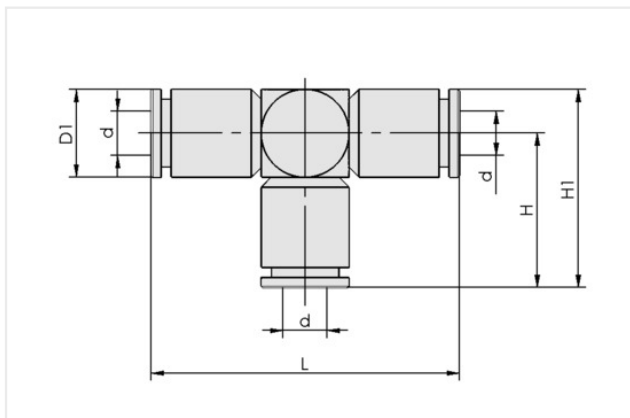

Атрибут	Значение
d	8 mm
D1	14,40 mm
H	24,70 mm
H1	31,90 mm
L	49 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Структура Тип шланга	Шланг D = 8 d = 6
Структура Тип шланга	8-6
Материал	Латунь
Диапазон давлений (рабочее давление)	-0,95 ... 15,00 бар
Рабочая температура	-20 ... 80 °C
Вес	43 g
Семейство продуктов	STV

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru


Штепсельный разъем, Т

SVB-T 8

№ детали.:10.09.02.00022

<https://www.schmalz.ru/10.09.02.00022>

Аксессуары

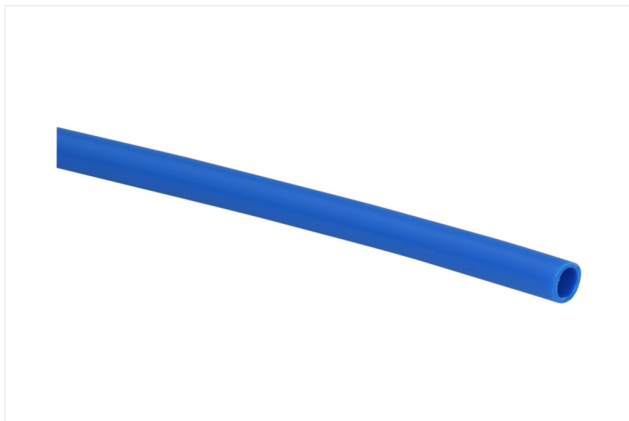

VSL 8-6 PE BL

№ детали.:10.07.09.00015

Наружный диаметр D: 8 mm

Внутренний диаметр d: 6 mm

Длина макс.: 100 m

Материал шланга: ПЭ

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Рабочая температура: °C



VSL 8-6 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00003

Наружный диаметр D: 8 mm

Внутренний диаметр d: 6 mm

Длина макс.: 500 m

Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 45 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 90 °C