

Штепсельный разъем, Т

SVB-T 10

№ детали.:10.09.02.00025

<https://www.schmalz.ru/10.09.02.00025>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Фильтры и соединения > Шланги и соединительные разъемы > Вкручиваемые фитинги > SVB-T 10

Штепсельное соединение, Т




Диаметр шланга: 10 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Длина L: 55,5 mm

Конструктивные данные

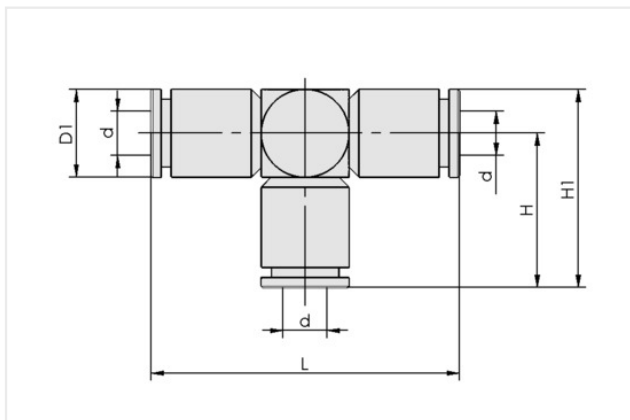

Атрибут	Значение
d	10 mm
D1	16,70 mm
H	27,70 mm
H1	36 mm
L	55,50 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Структура Тип шланга	Шланг D = 10 d = 7
Структура Тип шланга	10-7
Материал	Латунь
Диапазон давлений (рабочее давление)	-0,95 ... 15,00 бар
Рабочая температура	-20 ... 80 °C
Вес	59 g
Семейство продуктов	STV

Штепсельный разъем, Т

SVB-T 10

№ детали.:10.09.02.00025

<https://www.schmalz.ru/10.09.02.00025>

Аксессуары



VSL 10-7 PE MI-TR

№ детали.:10.07.09.00083

Наружный диаметр D: 10 mm

Внутренний диаметр d: 7 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПЭ

Радиус изгиба, мин.: 60 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -30 ... 70 °C



VSL 10-7 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00084

Наружный диаметр D: 10 mm

Внутренний диаметр d: 7 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 60 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -40 ... 85 °C