

Вставная муфта, T

STV-T G1/8-AG 4

№ детали.:10.09.02.00039

<https://www.schmalz.ru/10.09.02.00039>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Фильтры и соединения > Шланги и соединительные разъемы > Вкручиваемые фитинги > STV-T G1/8-AG 4

Цанговый фитинг, T



Резьба G1: G1/8"-M


Диаметр шланга: 4 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: °C

Длина L: 32,5 mm

Конструктивные данные

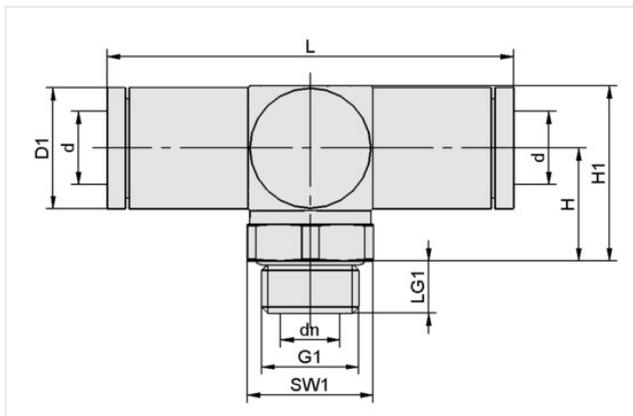

Атрибут	Значение
d	4 mm
G1	G1/8"-M
dn	3 mm
D1	8,70 mm
H	11,70 mm
H1	16 mm
L	32,50 mm
LG1	5,50 mm
SW1	13 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Структура Тип шланга	Шланг D = 4 d = 2
Структура Тип шланга	4-2
Материал	Латунь
Диапазон давлений (рабочее давление)	бар
Рабочая температура	°C
Вес	19,30 g
Семейство продуктов	STV

Вставная муфта, T

STV-T G1/8-AG 4

№ детали.:10.09.02.00039

<https://www.schmalz.ru/10.09.02.00039>

Аксессуары



VSL 4-2 PE BL

№ детали.:10.07.09.00013

Наружный диаметр D: 4 mm

Внутренний диаметр d: 2 mm

Длина макс.: 100 m

Материал шланга: ПЭ

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Рабочая температура: °C



VSL 4-2 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00001

Наружный диаметр D: 4 mm

Внутренний диаметр d: 2 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 20 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -40 ... 60 °C



VSL 4-2.7 PA MI-TR

№ детали.:10.07.09.00063

Наружный диаметр D: 4 mm

Внутренний диаметр d: 2,7 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПА

Радиус изгиба, мин.: 30 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 20,00 бар

Рабочая температура: -40 ... 90 °C