

Вставная муфта, Т

STV-T G1/4-AG 8

№ детали.:10.09.02.00043

<https://www.schmalz.ru/10.09.02.00043>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Фильтры и соединения > Шланги и соединительные разъемы > Вкручиваемые фитинги > STV-T G1/4-AG 8

Цанговый фитинг, Т



Резьба G1: G1/4"-М


Диаметр шланга: 8 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: °C

Длина L: 48,5 mm

Конструктивные данные

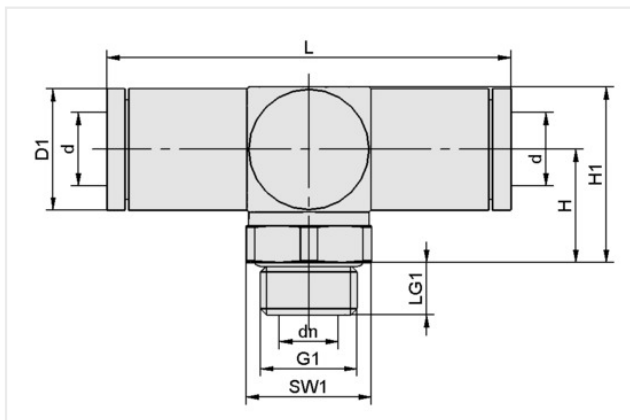

Атрибут	Значение
d	8 mm
G1	G1/4"-М
dn	6,50 mm
D1	14,10 mm
H	16,10 mm
H1	23,20 mm
L	48,50 mm
LG1	7,60 mm
SW1	17 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Структура Тип шланга	Шланг D = 8 d = 6
Структура Тип шланга	8-6
Материал	Латунь
Диапазон давлений (рабочее давление)	бар
Рабочая температура	°C
Вес	59,30 g
Семейство продуктов	STV

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2


Вставная муфта, Т

STV-T G1/4-AG 8

№ детали.:10.09.02.00043

<https://www.schmalz.ru/10.09.02.00043>

Аксессуары

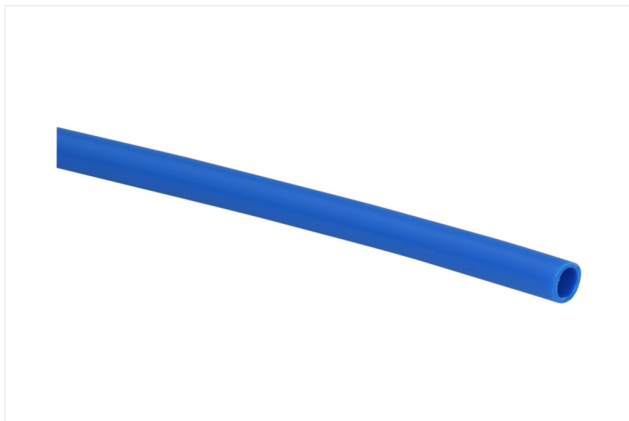

VSL 8-6 PE BL

№ детали.:10.07.09.00015

Наружный диаметр D: 8 mm

Внутренний диаметр d: 6 mm

Длина макс.: 100 m

Материал шланга: ПЭ

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Рабочая температура: °C



VSL 8-6 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00003

Наружный диаметр D: 8 mm

Внутренний диаметр d: 6 mm

Длина макс.: 500 m

Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 45 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 90 °C