

Вставная муфта, Т

STV-T G1/4-AG 12

№ детали.:10.09.02.00045

<https://www.schmalz.ru/10.09.02.00045>

Главная > Вкручиваемые фитинги > STV-T G1/4-AG 12

Цанговый фитинг, Т



Резьба G1: G1/4"-М


Диаметр шланга: 12 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: °C

Длина L: 69 mm

Конструктивные данные

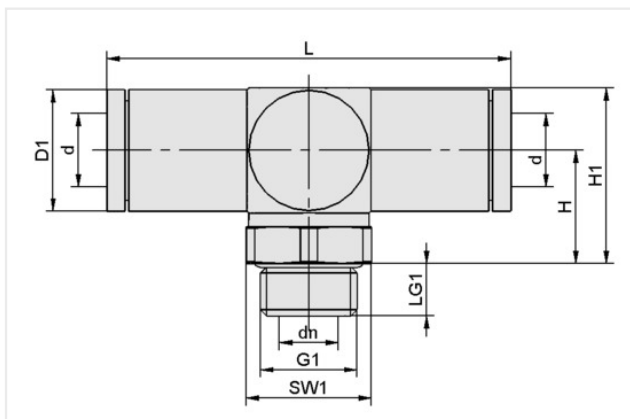

Атрибут	Значение
d	12 mm
G1	G1/4"-М
dn	8,40 mm
D1	19,60 mm
H	16,80 mm
H1	26,60 mm
L	69 mm
LG1	7,60 mm
SW1	17 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Структура Тип шланга	Шланг D = 12 d = 9
Структура Тип шланга	12-9
Материал	Латунь
Диапазон давлений (рабочее давление)	бар
Рабочая температура	°C
Вес	113,40 g
Семейство продуктов	STV

Вставная муфта, Т

STV-T G1/4-AG 12

№ детали.:10.09.02.00045

<https://www.schmalz.ru/10.09.02.00045>

Аксессуары



VSL 12-9 PE BL

№ детали.:10.07.09.00050

Наружный диаметр D: 12 mm

Внутренний диаметр d: 9 mm

Длина макс.: 100 m

Материал шланга: ПЭ

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Рабочая температура: °C



VSL 12-9 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00037

Наружный диаметр D: 12 mm

Внутренний диаметр d: 9 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 70 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 90 °C