

Продукты сторонних производителей - ERP-US

VFT G1/4-IG 100

№ детали.:10.07.01.00120

<https://www.schmalz.ru/10.07.01.00120>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Фильтры и соединения > Вакуумные фильтры > Вакуумные фильтры с колбой VFT > VFT G1/4-IG 100

Фильтр вакуумной присоски с прозрачным кожухом и сменным фильтром



Соединение: G1/4"-F


Тип: Короткий фильтрующий элемент

Номинальный расход: 140 l/min

Номинальный расход: 8,4 m³/h

Размер пор фильтра: 100 µm

Конструктивные данные

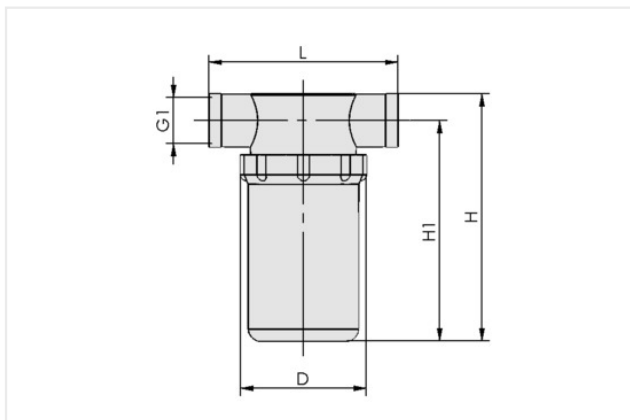

Атрибут	Значение
D	48 mm
G1	G1/4"-F
H	60 mm
H1	50 mm
L	76 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Соединение	G1/4"-F
Номинальный расход	140 l/min
Номинальный расход	8,40 m³/h
Макс. уровень вакуума	-990 mbar
Избыточное давление (макс.) при 25 °C	7 bar
Избыточное давление (макс.) при 50 °C	5 bar
Размер пор фильтра	100 µm
Вес	47 g

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Продукты сторонних производителей - ERP-US

VFT G1/4-IG 100

№ детали.:10.07.01.00120

<https://www.schmalz.ru/10.07.01.00120>

Семейство продуктов

VFT

Запасные части



FILT-EINS 100 25x37 A2 VFT-1/8+1/4

№ детали.:10.07.01.00132

Размер пор фильтра: 100 µm

Наружный диаметр D: 25 mm

Длина L: 37 mm

Филматериал: Авст. Нержавеющая сталь

использование конструкции: Фильтры VFT

Размер: 1/8+1/4



HTR-FIL 2S WI VFT1/8-1/2

№ детали.:10.07.01.00228

Тип: угловые



DR 37-33x3 NBR

№ детали.:10.07.01.00154

Наружный диаметр D: 37 mm

Длина L: 3 mm

Внутренний диаметр d: 33 mm

Материал: Нитрил-каучук NBR



Продукты сторонних производителей - ERP-US

VFT G1/4-IG 100

№ детали.:10.07.01.00120

<https://www.schmalz.ru/10.07.01.00120>
