

Продукты сторонних производителей - ERP-US

VFT G1/2-IG 80

№ детали.:10.07.01.00125

<https://www.schmalz.ru/10.07.01.00125>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Фильтры и соединения > Вакуумные фильтры > Вакуумные фильтры с колбой VFT > VFT G1/2-IG 80

Фильтр вакуумной присоски с прозрачным кожухом и сменным фильтром



Соединение: G1/2"-F


Тип: Длинный фильтрующий элемент

Номинальный расход: 300 l/min

Номинальный расход: 18 m³/h

Размер пор фильтра: 80 µm

Конструктивные данные

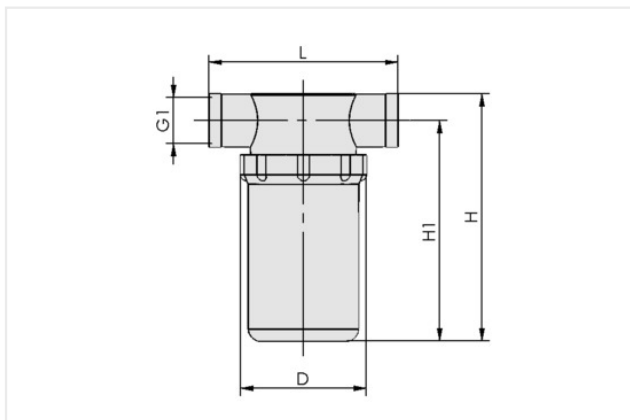

Атрибут	Значение
D	48 mm
G1	G1/2"-F
H	101 mm
H1	88 mm
L	77,20 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Соединение	G1/2"-F
Номинальный расход	300 l/min
Номинальный расход	18 m³/h
Макс. уровень вакуума	-990 mbar
Избыточное давление (макс.) при 25 °C	7 bar
Избыточное давление (макс.) при 50 °C	5 bar
Размер пор фильтра	80 µm
Вес	76 g

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Продукты сторонних производителей - ERP-US

VFT G1/2-IG 80

№ детали.:10.07.01.00125

<https://www.schmalz.ru/10.07.01.00125>

Семейство продуктов

VFT

Запасные части



FILT-EINS 80 25x71 PE VFT-3/8-1/2

№ детали.:10.07.01.00143

Размер пор фильтра: 80 µm

Наружный диаметр D: 25 mm

Длина L: 71 mm

Филматериал: Полиэтилен

использование конструкции: Фильтры VFT

Размер: 3/8-1/2



HTR-FIL 2S WI VFT1/8-1/2

№ детали.:10.07.01.00228

Тип: угловые



DR 37-33x3 NBR

№ детали.:10.07.01.00154

Наружный диаметр D: 37 mm

Длина L: 3 mm

Внутренний диаметр d: 33 mm

Материал: Нитрил-каучук NBR



Продукты сторонних производителей - ERP-US

VFT G1/2-IG 80

№ детали.:10.07.01.00125

<https://www.schmalz.ru/10.07.01.00125>
