

Универсальный держатель

HTR-UNI 2N G2 200

№ детали.:10.01.03.00309

<https://www.schmalz.ru/10.01.03.00309>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Монтажные элементы > Держатель для присосок и пружинных плунжеров > Универсальные держатели HTR-UNI > HTR-UNI 2N G2 200

Универсальный держатель для регулируемой установки вакуумных присосок




Соединение присоски: G1/4"-M

Длина L1: 200 mm

Рабочая температура: 0 ... 80 °C

Соединение поперечной балки: 2 Т-образных паза

Конструктивные данные

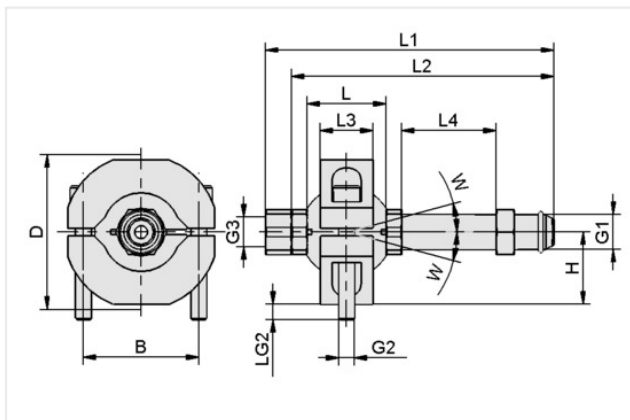

Атрибут	Значение
B	44 mm
D	59 mm
G1	G1/4"-M
G2	M6-M
G3	G1/4"-F
H	27,50 mm
L	30 mm
L1	200 mm
L2	190 mm
L3	20 mm
L4	126 mm
LG2	6 mm
W	15 °

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Вес	222,10 g
Семейство продуктов	HTR-UNI

Универсальный держатель

HTR-UNI 2N G2 200

№ детали.:10.01.03.00309

<https://www.schmalz.ru/10.01.03.00309>

Аксессуары



STV-GE G1/4-AG 10

№ детали.:10.08.02.00251

Резьба G1: G1/4"-М

Диаметр шланга: 10 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 16,5 mm

Длина L: 23,4 mm



STV-GE G1/4-AG 12

№ детали.:10.08.02.00208

Резьба G1: G1/4"-М

Диаметр шланга: 12 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 19,5 mm

Длина L: 29 mm



STV-GE G1/4-AG 8

№ детали.:10.08.02.00207

Резьба G1: G1/4"-М

Диаметр шланга: 8 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 13,9 mm

Длина L: 17,8 mm

Универсальный держатель

HTR-UNI 2N G2 200

№ детали.:10.01.03.00309

<https://www.schmalz.ru/10.01.03.00309>



STV-GE G1/4-AG 6

№ детали.:10.08.02.00205

Резьба G1: G1/4"-М

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 11,2 mm

Длина L: 15,2 mm



SAUG-ANB G1/4-AG 80

№ детали.:10.01.03.00292

Соединение присоски: G1/4"-М

Длина L: 80 mm

Запасные части



SAUG-ANB G1/4-AG 200

№ детали.:10.01.03.00308

Соединение присоски: G1/4"-М

Длина L: 200 mm