

Универсальный держатель

HTR-UNI 2N G2 110

№ детали.:10.01.03.00328

<https://www.schmalz.ru/10.01.03.00328>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Монтажные элементы > Держатель для присосок и пружинных плунжеров > Универсальные держатели HTR-UNI > HTR-UNI 2N G2 110

Universal holder for adjustable mounting of suction cups




Соединение присоски: G1/4"-M

Длина L1: 110 mm

Рабочая температура: 0 ... 80 °C

Соединение поперечной балки: 2 Т-образных паза

Конструктивные данные

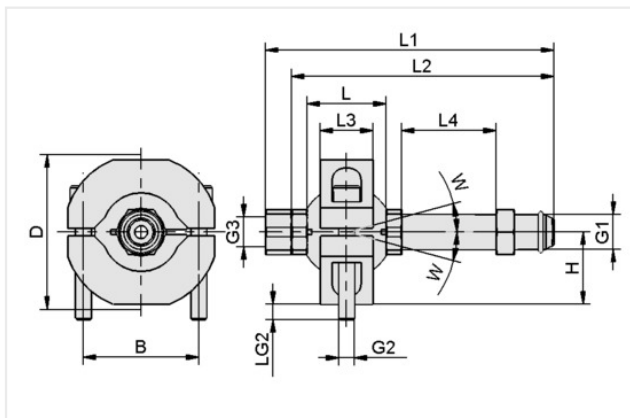

Атрибут Значение

B 44 mm

D 59 mm

G1 G1/4"-M

G2 M6-M

G3 G1/4"-F

H 27,50 mm

L 30 mm

L1 110 mm

L2 100 mm

L3 20 mm

L4 36 mm

LG2 6 mm

W 15 °

Технические характеристики

Атрибут

Значение

Вес

204,20 g

Семейство продуктов

HTR-UNI

Универсальный держатель

HTR-UNI 2N G2 110

№ детали.:10.01.03.00328

<https://www.schmalz.ru/10.01.03.00328>

Аксессуары



STV-GE G1/4-AG 10

№ детали.:10.08.02.00251

Резьба G1: G1/4"-М

Диаметр шланга: 10 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 16,5 mm

Длина L: 23,4 mm



STV-GE G1/4-AG 12

№ детали.:10.08.02.00208

Резьба G1: G1/4"-М

Диаметр шланга: 12 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 19,5 mm

Длина L: 29 mm



STV-GE G1/4-AG 6

№ детали.:10.08.02.00205

Резьба G1: G1/4"-М

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 11,2 mm

Длина L: 15,2 mm

Универсальный держатель

HTR-UNI 2N G2 110

№ детали.:10.01.03.00328

<https://www.schmalz.ru/10.01.03.00328>



STV-GE G1/4-AG 8

№ детали.:10.08.02.00207

Резьба G1: G1/4"-М

Диаметр шланга: 8 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 13,9 mm

Длина L: 17,8 mm



SAUG-ANB G1/4-AG 80

№ детали.:10.01.03.00292

Соединение присоски: G1/4"-М

Длина L: 80 mm

Запасные части



SAUG-ANB G1/4-AG 110

№ детали.:10.01.03.00327

Соединение присоски: G1/4"-М

Длина L: 110 mm