

Подвесы, гибкий

FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

№ детали.:10.01.10.05168

<https://www.schmalz.ru/10.01.10.05168>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Монтажные элементы > Подвесной жесткий/гибкий комплект > Гибкий подвес FST-FLEX > FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Пружинный плунжер с 2-ходовым амортизатором и компенсатором высоты, повышенной прочности



Ход пружины Z: 50 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 2 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
B	150 mm
G1	G3/8"-F
G2	G1/2"-M
G3	G1/2"-M
H	199,80 mm
H1	161 mm
H2	20 mm
H3	10 mm
H4	20 mm
L	40,50 mm
L3	5,60 mm
L4	11,10 mm
LG1	14,50 mm
LG2	10,50 mm
LG3	14 mm
Z (Ход)	50 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Вес	2800 g
Жесткость пружины	1,81 N/mm

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 4

Подвесы, гибкий

FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

№ детали.:10.01.10.05168

<https://www.schmalz.ru/10.01.10.05168>

Семейство продуктов

FST-FLEX

Аксессуары



FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

№ детали.:10.01.10.05701

Длина L: 120 mm

Ширина B: 85 mm

Высота B: 10 mm

Материал: Сталь

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади



FLAN-PL 160x120x10 FMHD

№ детали.:10.01.10.08805

Длина L: 160 mm

Ширина B: 120 mm

Высота B: 10 mm

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FMHD



FLAN-PL 200x100x10 ST SBX

№ детали.:10.01.11.02823

Длина L: 200 mm

Ширина B: 100 mm

Высота B: 10 mm

Материал: Сталь

использование конструкции: Вакуумный захват большой площади

Подвесы, гибкий

FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

№ детали.:10.01.10.05168

<https://www.schmalz.ru/10.01.10.05168>



FLAN-PL 260x90x10 FLGR


№ детали.:10.01.10.05704

Длина L: 260 mm

Ширина B: 90 mm

Высота B: 10 mm

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади

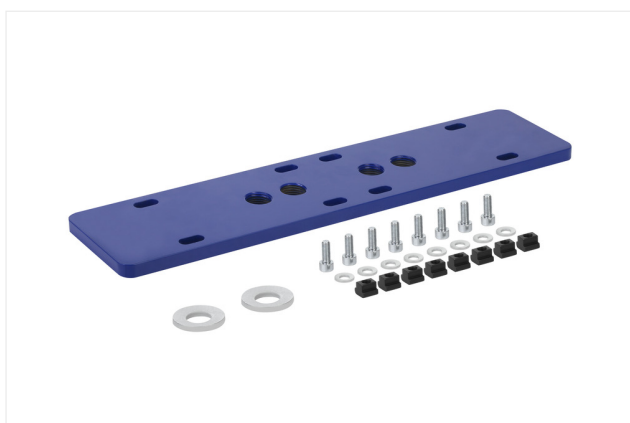

FLAN-PL 400x90x10 ST SBX

№ детали.:10.01.10.05702

Длина L: 400 mm

Ширина B: 90 mm

Высота B: 10 mm

Материал: Сталь

использование конструкции: Вакуумный захват большой площади



FLK G1/2-IG G1/2-AG

№ детали.:10.01.03.00175

Резьба G1: G1/2"-F

Резьба G2: G1/2"-M

Рабочая температура: 0 ... 70 °C

Подвесы, гибкий

FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

№ детали.:10.01.10.05168

<https://www.schmalz.ru/10.01.10.05168>



FLK G1/2-IG G1/2-AG V

№ детали.:10.01.03.00207

Резьба G1: G1/2"-F

Резьба G2: G1/2"-M

Рабочая температура: 0 ... 70 °C

Тип монтажных элементов: Армированный