

Подвесы, жесткий

FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

№ детали.:10.01.10.05806

<https://www.schmalz.ru/10.01.10.05806>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Монтажные элементы > Подвесной жесткий/гибкий комплект > Подвеска жесткая FST-STARR > FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Пружинный плунжер с 2-ходовым амортизатором и компенсатором высоты, повышенной прочности




Ход пружины Z: 25 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 2 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция

Конструктивные данные

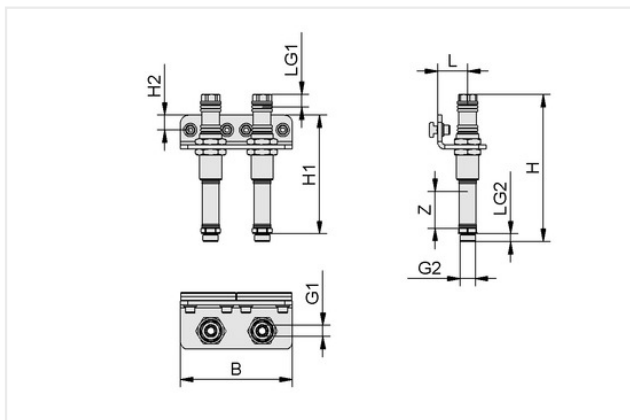

Атрибут	Значение
B	152 mm
G1	G3/8"-F
G2	G1/2"-M
H	167,60 mm
H1	129 mm
H2	20 mm
L	41 mm
LG1	13 mm
LG2	10,50 mm
Z (Ход)	25 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Жесткость пружины	3,83 N/mm
Вес	2300 g
Семейство продуктов	FST-STARR

Аксессуары

Свяжитесь с компанией Schmalz


ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Подвесы, жесткий

FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

№ детали.:10.01.10.05806

<https://www.schmalz.ru/10.01.10.05806>

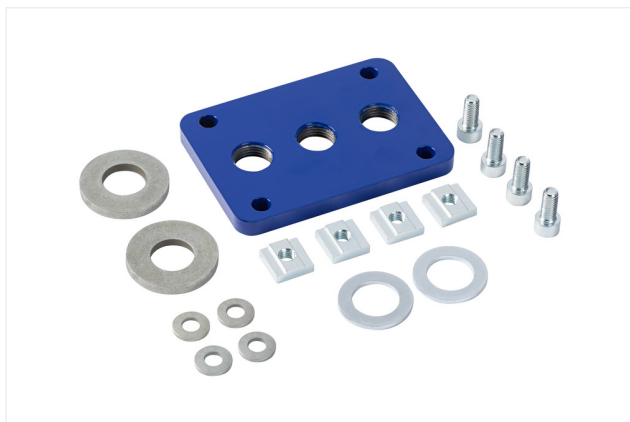

FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

№ детали.:10.01.10.05701


Длина L: 120 mm

Ширина B: 85 mm

Высота B: 10 mm

Материал: Сталь

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади

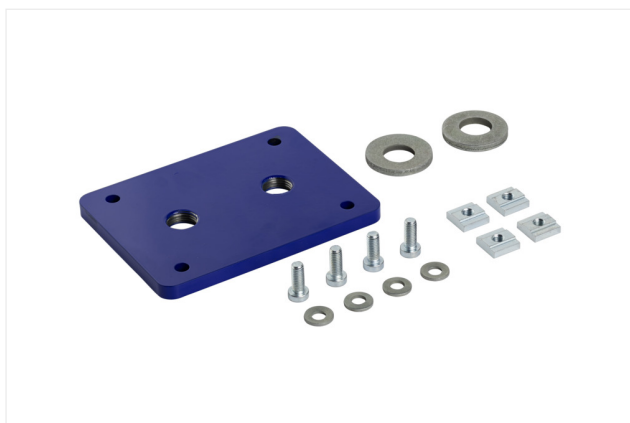

FLAN-PL 160x120x10 FMHD

№ детали.:10.01.10.08805

Длина L: 160 mm

Ширина B: 120 mm

Высота B: 10 mm

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади FMHD



FLAN-PL 200x100x10 ST SBX

№ детали.:10.01.11.02823

Длина L: 200 mm

Ширина B: 100 mm

Высота B: 10 mm

Материал: Сталь


использование конструкции: Вакуумный захват большой площади

Подвесы, жесткий

FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

№ детали.:10.01.10.05806

<https://www.schmalz.ru/10.01.10.05806>

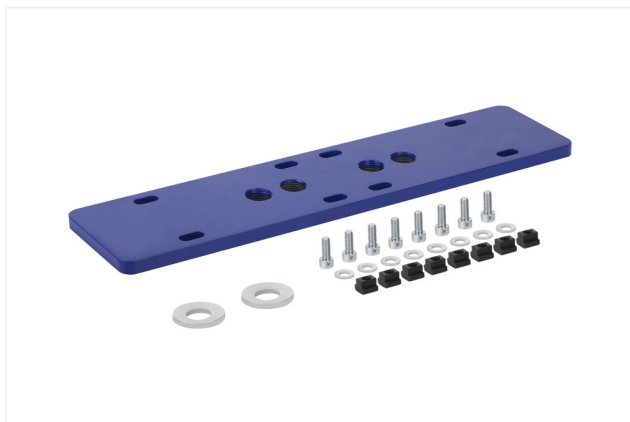

FLAN-PL 260x90x10 FLGR


№ детали.:10.01.10.05704

Длина L: 260 mm

Ширина B: 90 mm

Высота B: 10 mm

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади

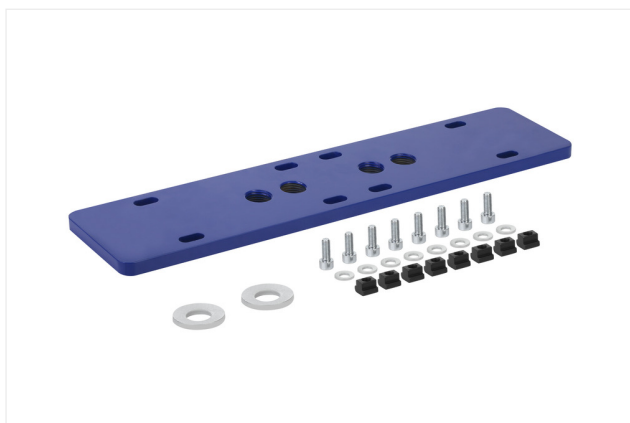

FLAN-PL 400x90x10 ST SBX

№ детали.:10.01.10.05702

Длина L: 400 mm

Ширина B: 90 mm

Высота B: 10 mm

Материал: Сталь

использование конструкции: Вакуумный захват большой площади



FLK G1/2-IG G1/2-AG

№ детали.:10.01.03.00175

Резьба G1: G1/2"-F

Резьба G2: G1/2"-M

Рабочая температура: 0 ... 70 °C

Подвесы, жесткий

FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

№ детали.:10.01.10.05806

<https://www.schmalz.ru/10.01.10.05806>



FLK G1/2-IG G1/2-AG V

№ детали.:10.01.03.00207

Резьба G1: G1/2"-F

Резьба G2: G1/2"-M

Рабочая температура: 0 ... 70 °C

Тип монтажных элементов: Армированный