

## Подвесы, жесткий

FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

№ детали.:10.01.10.07011

<https://www.schmalz.ru/10.01.10.07011>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Монтажные элементы > Подвесной жесткий/гибкий комплект > Подвеска жесткая FST-STARR > FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

### Spring plunger with both-way damping and height compensation, heavy-duty




Ход пружины Z: 75 mm

Тип монтажных элементов: Усиленная 1 пр. заглушка

использование конструкции: Монтажная секция

### Конструктивные данные

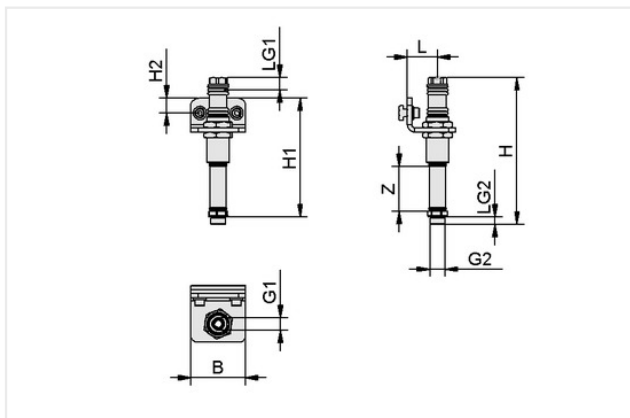

| Атрибут | Значение  |
|---------|-----------|
| B       | 75 mm     |
| G1      | G3/8"-F   |
| G2      | G1/2"-M   |
| H       | 238,60 mm |
| H1      | 200 mm    |
| H2      | 20 mm     |
| L       | 41 mm     |
| LG1     | 13 mm     |
| LG2     | 10,50 mm  |
| Z (Ход) | 75 mm     |

### Технические характеристики

| Атрибут             | Значение  |
|---------------------|-----------|
| Жесткость пружины   | 1,07 N/mm |
| Вес                 | 1300 g    |
| Семейство продуктов | FST-STARR |

### Аксессуары

Свяжитесь с компанией Schmalz


ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

## Подвесы, жесткий

FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

№ детали.:10.01.10.07011

<https://www.schmalz.ru/10.01.10.07011>

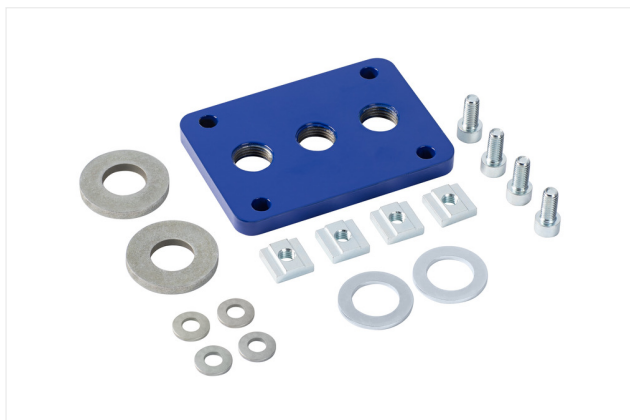

### FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

№ детали.:10.01.10.05701

Длина L: 120 mm

Ширина B: 85 mm

Высота В: 10 mm

Материал: Сталь

использование конструкции: Система вакуумных захватов большой площади



### FLK G1/2-IG G1/2-AG

№ детали.:10.01.03.00175

Резьба G1: G1/2"-F

Резьба G2: G1/2"-M

Рабочая температура: 0 ... 70 °C



### FLK G1/2-IG G1/2-AG V

№ детали.:10.01.03.00207

Резьба G1: G1/2"-F

Резьба G2: G1/2"-M

Рабочая температура: 0 ... 70 °C

Тип монтажных элементов: Армированный