

## Подвесы, фиксируемая

FST-C 100-HD1-L

№ детали.:10.01.20.01501

<https://www.schmalz.ru/10.01.20.01501>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Монтажные элементы > Подвесы, фиксируемые FST-C > FST-C 100-HD1-L

### Suspension with height compensation and pneumat. clamping heavy-duty



Тип монтажных элементов: Усиленная 1 пр. заглушка

Ход пружины Z: 100 mm

Вес: 10,8 kg


Длина L: 170 mm

Ширина B: 170 mm

Высота B: 50 mm

использование конструкции: Вакуумный захват большой площади

### Конструктивные данные

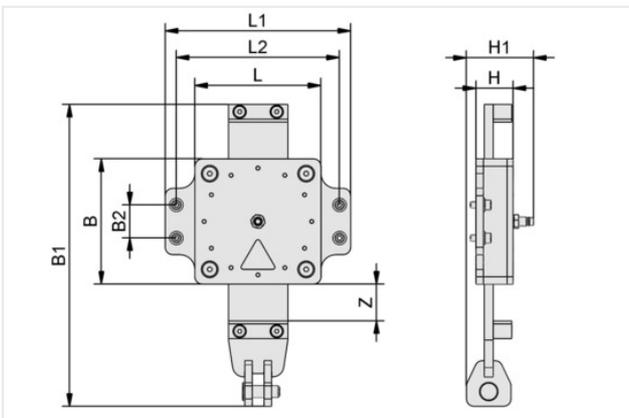

Атрибут	Значение
B	170 mm
B1	431,90 mm
B2	45 mm
H	50 mm
H1	120 mm
L	170 mm
L1	250 mm
L2	220 mm
Z (Ход)	100 mm

### Аксессуары

## Подвесы, фиксируемая

FST-C 100-HD1-L

№ детали.:10.01.20.01501

<https://www.schmalz.ru/10.01.20.01501>



### EMV 5 24V-DC 3/2 NO

№ детали.:10.05.01.00068

Номинальный размер: 5 mm

Напряжение, пост. ток: 24V - DC

Функция: 3/2-ходовой клапан

Клапан управления: Нормально открытый

Соединительная резьба: G1/4"-F

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Потребляемая мощность, пост. ток: 8 W



### PROP-VENT 24V-DC DC

№ детали.:10.05.05.00104

Резьба G1: G1/8"-F

Напряжение: 24V - DC

Тип тока: Постоянный ток



### STV-GE G1/4-AG 6

№ детали.:10.08.02.00205

Резьба G1: G1/4"-M

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 11,2 mm

Длина L: 15,2 mm