

Пружинный плунжер

FSTA-HD G3/8-AG 50 VG

№ детали.:10.01.02.00887

<https://www.schmalz.ru/10.01.02.00887>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Монтажные элементы > Пружинные плунжеры > Пружинные плунжеры FSTA-HD > FSTA-HD G3/8-AG 50 VG

Пружинный плунжер с 2-ходовым амортизатором и компенсатором высоты, повышенной прочности




Соединение присоски: G3/8"-M

Вакуумное соединение: G3/8"-F

Ход пружины Z: 50 mm

Тип монтажных элементов: С блокировкой вращения

Конструктивные данные

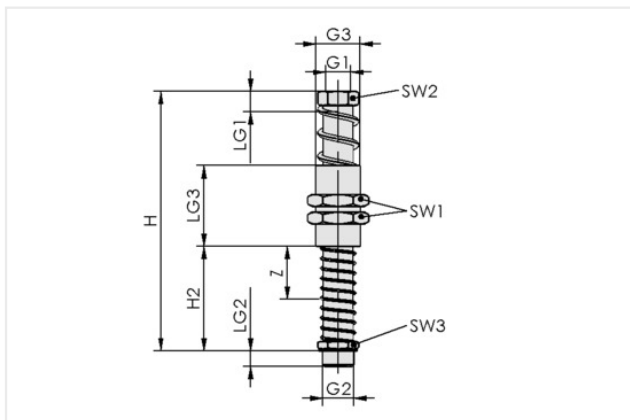

Атрибут	Значение
G1	G3/8"-F
G2	G3/8"-M
G3	M30x1.5-M
H	177 mm
H2	70,80 mm
LG1	12 mm
LG2	10,50 mm
LG3	53 mm
SW1	36 mm
SW2	24 mm
SW3	24 mm
Z (Ход)	50 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Жесткость пружины	1,81 N/mm
Предварительное натяжение пружины	3,95 N
Сила пружины, Центр	49,20 N
Вертикальная нагрузка	4800 N
Горизонтальная нагрузка	1200 N
Вес	540 g

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 7

Пружинный плунжер

FSTA-HD G3/8-AG 50 VG

№ детали.:10.01.02.00887

<https://www.schmalz.ru/10.01.02.00887>

Рабочая температура	0 ... 80 °C
Семейство продуктов	FSTA-HD

Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position

Аксессуары



RED-STK G1/2-AG G3/8-IG MS-V

№ детали.:10.08.04.00096

Резьба G1: G1/2"-M

Резьба G2: G3/8"-F

Материал: Латунь

Поверхность: никелированный

Длина L: 6 mm



HTR-STA 62 1N D30 WI

№ детали.:10.08.03.00148

Длина L: 62 mm

Соединение 1: Закладная гайка

Подсоединение присосок, пружинный плунжер: Контур D30-G1/2

Тип: угловые

Пружинный плунжер

FSTA-HD G3/8-AG 50 VG

№ детали.:10.01.02.00887

<https://www.schmalz.ru/10.01.02.00887>



HTR-ST5 40x40 D30 WI

№ детали.:10.08.03.00090

Соединение 1: 40x40

Подсоединение присосок, пружинный плунжер: Контур D30-G1/2

Тип: угловые



HTR-ST5 50x50 D30 WI

№ детали.:10.08.03.00091

Соединение 1: 50x50

Подсоединение присосок, пружинный плунжер: Контур D30-G1/2

Тип: угловые



HTR-ST5 60x60 D30 WI

№ детали.:10.08.03.00092

Соединение 1: 60x60

Подсоединение присосок, пружинный плунжер: Контур D30-G1/2

Тип: угловые

Пружинный плунжер

FSTA-HD G3/8-AG 50 VG

№ детали.:10.01.02.00887

<https://www.schmalz.ru/10.01.02.00887>



ST G3/8-AG 9 MS-V

№ детали.:10.08.03.00159

Резьба G1: G3/8"-М

Диаметр брук (рекомендуется) d: 9 mm

Материал: Латунь

Поверхность: никелированный

Длина L: 6 mm

Номинальный диаметр dn: 7,4 mm



ST G3/8-AG 13 MS-V

№ детали.:10.08.03.00160

Резьба G1: G3/8"-М

Диаметр брук (рекомендуется) d: 13 mm

Материал: Латунь

Поверхность: никелированный

Длина L: 5,9 mm

Номинальный диаметр dn: 10 mm



STV-GE G3/8-AG 8

№ детали.:10.08.02.00237

Резьба G1: G3/8"-М

Диаметр шланга: 8 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 14,6 mm

Длина L: 17,4 mm

Пружинный плунжер

FSTA-HD G3/8-AG 50 VG

№ детали.:10.01.02.00887

<https://www.schmalz.ru/10.01.02.00887>



STV-GE G3/8-AG 10

№ детали.:10.08.02.00252

Резьба G1: G3/8"-М

Диаметр шланга: 10 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 16,5 mm

Длина L: 20,1 mm



STV-GE G3/8-AG 12

№ детали.:10.08.02.00209

Резьба G1: G3/8"-М

Диаметр шланга: 12 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 19,5 mm

Длина L: 23,6 mm



STV-GE G3/8-AG 14

№ детали.:10.08.02.00211

Резьба G1: G3/8"-М

Диаметр шланга: 14 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 21,5 mm

Длина L: 30,5 mm

Пружинный плунжер

FSTA-HD G3/8-AG 50 VG

№ детали.:10.01.02.00887

<https://www.schmalz.ru/10.01.02.00887>



STV-W G3/8-AG 8

№ детали.:10.08.02.00236

Резьба G1: G3/8"-М

Диаметр шланга: 8 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Длина L: 23,7 mm



STV-W G3/8-AG 10

№ детали.:10.08.02.00255

Резьба G1: G3/8"-М

Диаметр шланга: 10 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Длина L: 35,1 mm



STV-W G3/8-AG 12

№ детали.:10.08.02.00163

Резьба G1: G3/8"-М

Диаметр шланга: 12 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Длина L: 34,1 mm

Пружинный плунжер

FSTA-HD G3/8-AG 50 VG

№ детали.:10.01.02.00887

<https://www.schmalz.ru/10.01.02.00887>



STV-WF G3/8-AG 8

№ детали.:10.08.02.00234

Резьба G1: G3/8"-М

Диаметр шланга: 8 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -10 ... 70 °C

Длина L: 26,7 mm



STV-WF G3/8-AG 10

№ детали.:10.08.02.00259

Резьба G1: G3/8"-М

Диаметр шланга: 10 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -10 ... 70 °C

Длина L: 29,2 mm