

Пружинный плунжер

FSTE G1/8-AG 15 VG

№ детали.:10.01.02.00605

<https://www.schmalz.ru/10.01.02.00605>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Монтажные элементы > Пружинные плунжеры > Пружинные плунжеры FSTE > FSTE G1/8-AG 15 VG

Пружинный плунжер с амортизирующей пружиной и компенсатором высоты




Соединение присоски: G1/8"-M

Вакуумное соединение: G1/8"-F

Ход пружины Z: 15 mm

Тип монтажных элементов: С блокировкой вращения

Конструктивные данные

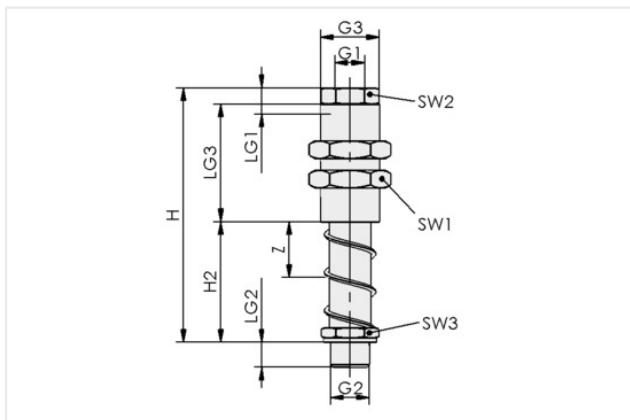

Атрибут	Значение
G1	G1/8"-F
G2	G1/8"-M
G3	M16x1-M
H	72,50 mm
H2	28,50 mm
LG1	8 mm
LG2	7,50 mm
LG3	30 mm
SW1	22 mm
SW2	12 mm
SW3	14 mm
Z (Ход)	15 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Жесткость пружины	0,22 N/mm
Предварительное натяжение пружины	3,53 N
Сила пружины, Центр	5,19 N
Вертикальная нагрузка	3700 N
Горизонтальная нагрузка	385 N
Вес	80 g

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Пружинный плунжер

FSTE G1/8-AG 15 VG

№ детали.:10.01.02.00605

<https://www.schmalz.ru/10.01.02.00605>

Рабочая температура	0 ... 80 °C
Семейство продуктов	FSTE

Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position

Аксессуары



KGL G1/8-IG G1/8-AG A2

№ детали.:10.01.03.00109

Резьба G1: G1/8"-F

Резьба G2: G1/8"-M

Высота B: 26,5 mm

Материал: Авст. Нержавеющая сталь



HTR-STA 47 1N D10/16 FL

№ детали.:10.08.03.00085

Длина L: 47 mm

Соединение 1: Закладная гайка

Подсоединение присосок, пружинный плунжер: Контур D10 и D16

Тип: плоский

Пружинный плунжер

FSTE G1/8-AG 15 VG

№ детали.:10.01.02.00605

<https://www.schmalz.ru/10.01.02.00605>



HTR-ST5 30x30 D10/16 WI

№ детали.:10.08.03.00088

Соединение 1: 30x30

Подсоединение присосок, пружинный плунжер: Контур D10 и D16

Тип: угловые



HTR-ST5 40x40 D10/16 WI

№ детали.:10.08.03.00089

Соединение 1: 40x40

Подсоединение присосок, пружинный плунжер: Контур D10 и D16

Тип: угловые



ST G1/8-AG 4 MS-ROH

№ детали.:10.08.03.00153

Резьба G1: G1/8"-M

Диаметр броек (рекомендуется) d: 4 mm

Материал: Латунь

Поверхность: Сырье

Длина L: 4 mm

Номинальный диаметр dn: 2,5 mm

Пружинный плунжер

FSTE G1/8-AG 15 VG

№ детали.:10.01.02.00605

<https://www.schmalz.ru/10.01.02.00605>



ST G1/8-AG 6 MS-V

№ детали.:10.08.03.00154

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр брук (рекомендуется) d: 6 mm

Материал: Латунь

Поверхность: никелированный

Длина L: 5 mm

Номинальный диаметр dn: 4,4 mm



ST G1/8-AG 9 MS-V

№ детали.:10.08.03.00155

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр брук (рекомендуется) d: 9 mm

Материал: Латунь

Поверхность: никелированный

Длина L: 5 mm

Номинальный диаметр dn: 4 mm



STV-GE G1/8-AG 4

№ детали.:10.08.02.00202

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 4 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 7,9 mm

Длина L: 13,7 mm

Пружинный плунжер

FSTE G1/8-AG 15 VG

№ детали.:10.01.02.00605

<https://www.schmalz.ru/10.01.02.00605>



STV-GE G1/8-AG 6

№ детали.:10.08.02.00204

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 11,4 mm

Длина L: 16,4 mm



STV-GE G1/8-AG 8

№ детали.:10.08.02.00206

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 8 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: °C

Наружный диаметр D: 14 mm

Длина L: 20,7 mm



STV-W G1/8-AG 4

№ детали.:10.08.02.00156

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 4 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Длина L: 16,4 mm

Пружинный плунжер

FSTE G1/8-AG 15 VG

№ детали.:10.01.02.00605

<https://www.schmalz.ru/10.01.02.00605>



STV-W G1/8-AG 6

№ детали.:10.08.02.00158

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Длина L: 20,1 mm



STV-W G1/8-AG 8

№ детали.:10.08.02.00160

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 8 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Длина L: 24 mm



STV-GE G1/8-AG 6 HT

№ детали.:10.08.02.00389

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -50 ... 200 °C

Наружный диаметр D: 11,6 mm

Длина L: 19 mm

Пружинный плунжер

FSTE G1/8-AG 15 VG

№ детали.:10.01.02.00605

<https://www.schmalz.ru/10.01.02.00605>



STV-W G1/8-AG 6

№ детали.:10.08.02.00288

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Пластик

Рабочая температура: °C

Длина L: 20,8 mm



STV-W G1/8-AG 6 HT

№ детали.:10.08.02.00391

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -50 ... 200 °C

Длина L: 22,5 mm



STV-WF G1/8-AG 4

№ детали.:10.08.02.00166

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 4 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -10 ... 70 °C

Длина L: 17,4 mm

Пружинный плунжер

FSTE G1/8-AG 15 VG

№ детали.:10.01.02.00605

<https://www.schmalz.ru/10.01.02.00605>



STV-WF G1/8-AG 6

№ детали.:10.08.02.00168

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -10 ... 70 °C

Длина L: 21,4 mm



STV-WF G1/8-AG 8

№ детали.:10.08.02.00170

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 8 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -10 ... 70 °C

Длина L: 23,4 mm



STV-WF G1/8-AG 10

№ детали.:10.08.02.00257

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 10 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -10 ... 70 °C

Длина L: 25,2 mm

Пружинный плунжер

FSTE G1/8-AG 15 VG

№ детали.:10.01.02.00605

<https://www.schmalz.ru/10.01.02.00605>



STV-T G1/8-AG 4

№ детали.:10.09.02.00039

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 4 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: °C

Длина L: 32,5 mm



STV-T G1/8-AG 6

№ детали.:10.09.02.00040

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: °C

Длина L: 41,5 mm



STV-T G1/8-AG 8

№ детали.:10.09.02.00041

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 8 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: °C

Длина L: 48,7 mm

Запасные части

Свяжитесь с компанией Schmalz


ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Пружинный плунжер

FSTE G1/8-AG 15 VG

№ детали.:10.01.02.00605

<https://www.schmalz.ru/10.01.02.00605>

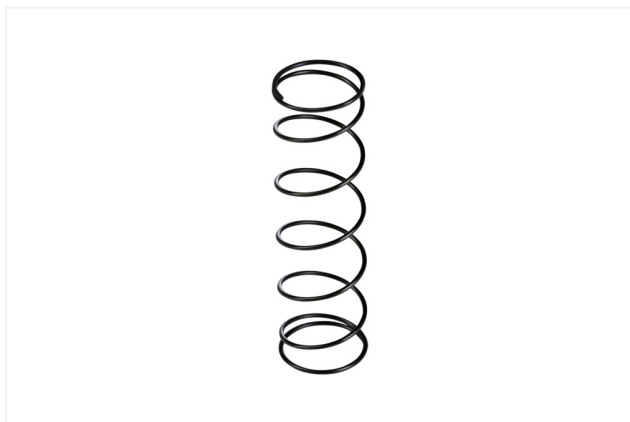

DRUCK-FED 0.63x10.97 40 0.221

№ детали.:20.08.02.00056

Длина L: 40 mm

Жесткость пружины: 0,221 N/mm