

Пружинный плунжер

FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25 VG

№ детали.:10.01.02.00871

<https://www.schmalz.ru/10.01.02.00871>

Главная > Пружинные плунжеры FSTI > FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25 VG

Пружинный плунжер с внутренней амортизирующей пружиной и компенсатором высоты




Соединение присоски: G1/4"-M

Вакуумное соединение: G1/8"-F

Ход пружины Z: 25 mm

Тип монтажных элементов: С блокировкой вращения

Конструктивные данные

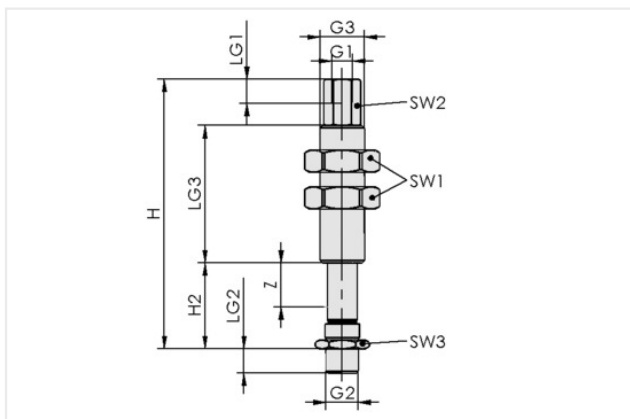

Атрибут	Значение
G1	G1/8"-F
G2	G1/4"-M
G3	M18x1.5-M
H	109,50 mm
H2	34,50 mm
LG1	12 mm
LG2	10 mm
LG3	56 mm
SW1	27 mm
SW2	13 mm
SW3	17 mm
Z (Ход)	25 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Жесткость пружины	0,10 N/mm
Предварительное натяжение пружины	5,63 N
Сила пружины, Центр	6,84 N
Вертикальная нагрузка	1000 N
Горизонтальная нагрузка	500 N
Вес	180 g

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Пружинный плунжер

FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25 VG

№ детали.:10.01.02.00871

<https://www.schmalz.ru/10.01.02.00871>

Рабочая температура	0 ... 80 °C
Семейство продуктов	FSTI

Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position

Аксессуары



FLK G1/4-IG G1/4-AG

№ детали.:10.01.03.00178

Резьба G1: G1/4"-F

Резьба G2: G1/4"-M

Рабочая температура: 0 ... 70 °C



FLK G1/4-IG M10x1.25-AG

№ детали.:10.01.03.00206

Резьба G1: G1/4"-F

Резьба G2: M10x1.25-AG

Рабочая температура: 0 ... 70 °C

Пружинный плунжер

FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25 VG

№ детали.:10.01.02.00871

<https://www.schmalz.ru/10.01.02.00871>



HTR-FST A2 FSTI

№ детали.:10.01.03.06134

Соединение поперечной балки: Болтовой адаптер A2

Резьба G1: M18x1.5-IG

использование конструкции: Пружинные плунжеры



HTR-FST A3 FSTI

№ детали.:10.01.03.06136

Соединение поперечной балки: Шаровая головка 28,5 мм

Резьба G1: M18x1.5-IG

использование конструкции: Пружинные плунжеры



HTR-FST 2N

№ детали.:10.01.03.06143

Соединение поперечной балки: 2 Т-образных паза

Резьба G1: M18x1.5-IG

Пружинный плунжер

FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25 VG

№ детали.:10.01.02.00871

<https://www.schmalz.ru/10.01.02.00871>



HTR-UNI 2N FSTI

№ детали.:10.01.03.00297

Рабочая температура: °C

Тип: для FSTI

Соединение поперечной балки: 2 Т-образных паза



KGL G1/4-IG G1/4-AG

№ детали.:10.01.03.00110

Резьба G1: G1/4"-F

Резьба G2: G1/4"-M

Высота B: 37,5 mm



KGL G1/4-IG M10x1.25-AG

№ детали.:10.01.03.00137

Резьба G1: G1/4"-F

Резьба G2: M10x1.25-AG

Высота B: 37,5 mm

Пружинный плунжер

FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25 VG

№ детали.:10.01.02.00871

<https://www.schmalz.ru/10.01.02.00871>



ST G1/8-AG 4 MS-ROH

№ детали.:10.08.03.00153

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр брук (рекомендуется) d: 4 mm

Материал: Латунь

Поверхность: Сырье

Длина L: 4 mm

Номинальный диаметр dn: 2,5 mm



ST G1/8-AG 6 MS-V

№ детали.:10.08.03.00154

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр брук (рекомендуется) d: 6 mm

Материал: Латунь

Поверхность: никелированный

Длина L: 5 mm

Номинальный диаметр dn: 4,4 mm



ST G1/8-AG 9 MS-V

№ детали.:10.08.03.00155

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр брук (рекомендуется) d: 9 mm

Материал: Латунь

Поверхность: никелированный

Длина L: 5 mm

Номинальный диаметр dn: 4 mm

Пружинный плунжер

FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25 VG

№ детали.:10.01.02.00871

<https://www.schmalz.ru/10.01.02.00871>



STV-GE G1/8-AG 4

№ детали.:10.08.02.00202

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 4 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 7,9 mm

Длина L: 13,7 mm



STV-GE G1/8-AG 6

№ детали.:10.08.02.00204

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 11,4 mm

Длина L: 16,4 mm



STV-GE G1/8-AG 6 HT

№ детали.:10.08.02.00389

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -50 ... 200 °C

Наружный диаметр D: 11,6 mm

Длина L: 19 mm

Пружинный плунжер

FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25 VG

№ детали.:10.01.02.00871

<https://www.schmalz.ru/10.01.02.00871>



STV-GE G1/8-AG 8

№ детали.:10.08.02.00206

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 8 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: °C

Наружный диаметр D: 14 mm

Длина L: 20,7 mm



STV-T G1/8-AG 4

№ детали.:10.09.02.00039

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 4 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: °C

Длина L: 32,5 mm



STV-T G1/8-AG 6

№ детали.:10.09.02.00040

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: °C

Длина L: 41,5 mm

Пружинный плунжер

FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25 VG

№ детали.:10.01.02.00871

<https://www.schmalz.ru/10.01.02.00871>



STV-T G1/8-AG 8

№ детали.:10.09.02.00041

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 8 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: °C

Длина L: 48,7 mm



STV-W G1/8-AG 4

№ детали.:10.08.02.00156

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 4 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Длина L: 16,4 mm



STV-W G1/8-AG 6

№ детали.:10.08.02.00158

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Длина L: 20,1 mm

Пружинный плунжер

FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25 VG

№ детали.:10.01.02.00871

<https://www.schmalz.ru/10.01.02.00871>



STV-W G1/8-AG 6

№ детали.:10.08.02.00288

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Пластик

Рабочая температура: °C

Длина L: 20,8 mm



STV-W G1/8-AG 6 HT

№ детали.:10.08.02.00391

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -50 ... 200 °C

Длина L: 22,5 mm



STV-W G1/8-AG 8

№ детали.:10.08.02.00160

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 8 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Длина L: 24 mm

Пружинный плунжер

FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25 VG

№ детали.:10.01.02.00871

<https://www.schmalz.ru/10.01.02.00871>



STV-WF G1/8-AG 10

№ детали.:10.08.02.00257

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 10 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -10 ... 70 °C

Длина L: 25,2 mm



STV-WF G1/8-AG 4

№ детали.:10.08.02.00166

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 4 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -10 ... 70 °C

Длина L: 17,4 mm



STV-WF G1/8-AG 6

№ детали.:10.08.02.00168

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -10 ... 70 °C

Длина L: 21,4 mm

Пружинный плунжер

FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25 VG

№ детали.:10.01.02.00871

<https://www.schmalz.ru/10.01.02.00871>



STV-WF G1/8-AG 8

№ детали.:10.08.02.00170

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 8 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -10 ... 70 °C

Длина L: 23,4 mm