

Вставная муфта, прямой

STV-GE G1/8-AG 6

№ детали.:10.08.02.00204

<https://www.schmalz.ru/10.08.02.00204>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Фильтры и соединения > Шланги и соединительные разъемы > Вкручиваемые фитинги > STV-GE G1/8-AG 6

Цанговый фитинг, прямой



Резьба G1: G1/8"-M

Диаметр шланга: 6 mm


Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 11,4 mm

Длина L: 16,4 mm

Конструктивные данные

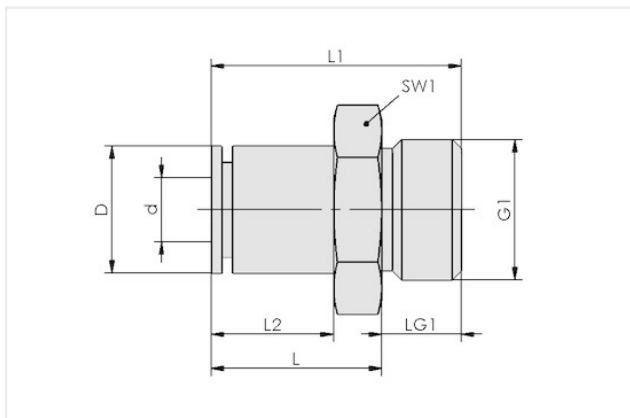

Атрибут	Значение
D	11,40 mm
d	6 mm
G1	G1/8"-M
dn	4 mm
L	16,40 mm
L1	21,90 mm
L2	12,10 mm
LG1	5,50 mm
SW1	13 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Структура Тип шланга	Шланг D = 6 d = 4
Структура Тип шланга	6-4
Материал	Латунь
Диапазон давлений (рабочее давление)	-0,95 ... 15,00 бар
Рабочая температура	-20 ... 80 °C
Вес	11 g
Семейство продуктов	STV

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Вставная муфта, прямой

STV-GE G1/8-AG 6

№ детали.:10.08.02.00204

<https://www.schmalz.ru/10.08.02.00204>

Аксессуары



VSL 6-4 PE BL

№ детали.:10.07.09.00014

Наружный диаметр D: 6 mm

Внутренний диаметр d: 4 mm

Длина макс.: 100 m

Материал шланга: ПЭ

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Рабочая температура: °C



VSL 6-4 PTFE MI-TR

№ детали.:10.07.09.00157

Наружный диаметр D: 6 mm

Внутренний диаметр d: 4 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: Политетрафторэтилен

Радиус изгиба, мин.: 35 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): бар

Рабочая температура: -190 ... 260 °C



VSL 6-4 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00002

Наружный диаметр D: 6 mm

Внутренний диаметр d: 4 mm

Длина макс.: 500 m

Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 35 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -20 ... 90 °C