

Держатель оснастки чашечной присоски

HT-SG A3 E 35 G3/8-AG

№ детали.:10.07.06.00340

<https://www.schmalz.ru/10.07.06.00340>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Монтажные элементы > Система держателя для оснастки HT > Держатель для присосок HT-SG E > HT-SG A3 E 35 G3/8-AG

Держатель для присоски HT-SG A3 E 35 G3 / 8-AG



Соединение 1: Шаровая головка 28.5 мм


Тип: угловой и гибкий

Ширина B: 35 mm

Вакуумное соединение: G1/4"-F

Соединение присоски: G3/8"-M

Конструктивные данные

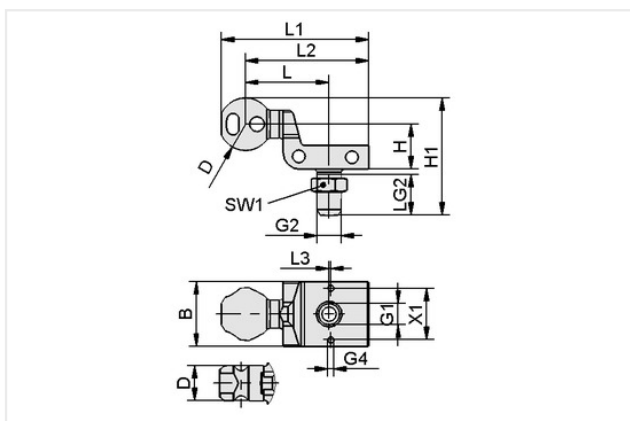

Атрибут	Значение
B	35 mm
D	28,50 mm
G1	G1/4"-F
G2	G3/8"-M
G4	M4-F
H	24,50 mm
H1	63,80 mm
L	45,50 mm
L1	80 mm
L2	67 mm
L3	1 mm
LG2	22 mm
SW1	22 mm
X1	28 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Вес	104,40 g
Семейство продуктов	HT-SG-E

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Держатель оснастки чашечной присоски

HT-SG A3 E 35 G3/8-AG

№ детали.:10.07.06.00340

<https://www.schmalz.ru/10.07.06.00340>

Аксессуары



SET HT-SG..E VSi-HD M4x30

№ детали.:10.07.06.00640

использование конструкции: Держатель оснастки чашечной присоски

содержит: Реле вакуума/давления

и: 2x M4x30



SET HT-SG..E VSi-HD M4x12

№ детали.:10.07.06.00642

использование конструкции: Держатель оснастки чашечной присоски

содержит: Реле вакуума/давления

и: 2x M4x12