

Держатель оснастки чашечной присоски

HT-SG A2 E 35 M16x1.5-IG

№ детали.:10.07.06.00465

<https://www.schmalz.ru/10.07.06.00465>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Монтажные элементы > Система держателя для оснастки HT > Держатель для присосок HT-SG E > HT-SG A2 E 35 M16x1.5-IG

Holder for suction cup



Соединение 1: Болт с канавкой $\varnothing 19$ мм


Тип: угловой и гибкий

Ширина B: 35 mm

Вакуумное соединение: G1/4"-F

Соединение присоски: M16x1,5-F

Конструктивные данные

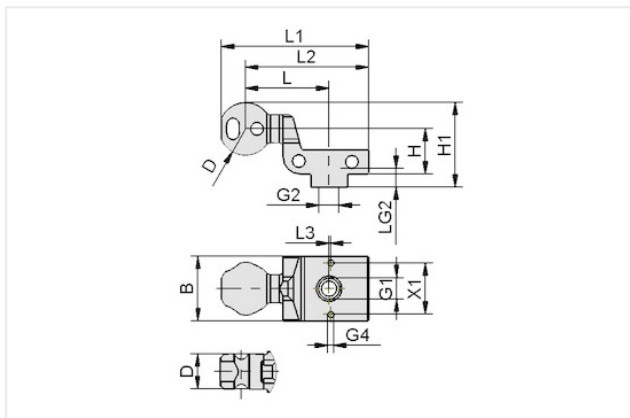

Атрибут	Значение
B	35 mm
D	19 mm
G1	G1/4"-F
G2	M16x1,5-F
G4	M4-F
H	24,50 mm
H1	41,20 mm
L	39,30 mm
L1	72,50 mm
L2	60,80 mm
L3	1 mm
LG2	10 mm
X1	28 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Вес	79,40 g
Семейство продуктов	HT-SG-E

Держатель оснастки чашечной присоски

HT-SG A2 E 35 M16x1.5-IG

№ детали.:10.07.06.00465

<https://www.schmalz.ru/10.07.06.00465>

Аксессуары



SET HT-SG..E VSi-HD M4x30

№ детали.:10.07.06.00640

использование конструкции: Держатель оснастки чашечной присоски

содержит: Реле вакуума/давления

и: 2x M4x30



SET HT-SG..E VSi-HD M4x12

№ детали.:10.07.06.00642

использование конструкции: Держатель оснастки чашечной присоски

содержит: Реле вакуума/давления

и: 2x M4x12