

Держатель оснастки чашечной присоски

HT-SG A3 I 10 31 G3/8-AG AB

№ детали.:10.07.06.00356

<https://www.schmalz.ru/10.07.06.00356>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Монтажные элементы > Система держателя для оснастки HT > Держатель для присосок HT-SG I > HT-SG A3 I 10 31 G3/8-AG AB

Держатель для присоски HT-SG A3 I 10 31 G3/8-AG AB



Соединение 1: Шаровая головка 28.5 мм


Тип: интегрированный патрубок

Соединение присоски: G3/8"-M

Вакуумное соединение: G1/8"-F

Доп. функция: Активный сброс

Конструктивные данные

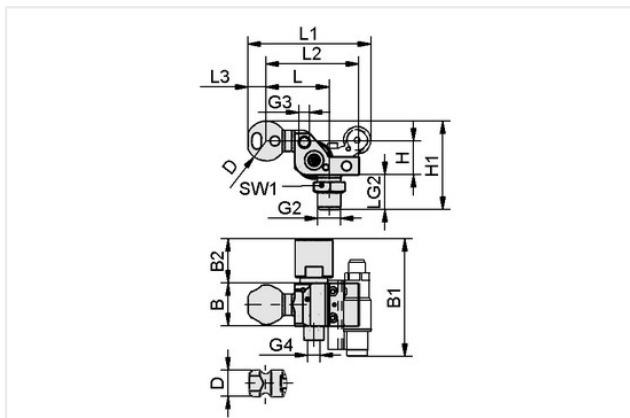

Атрибут	Значение
B	31 mm
B1	73 mm
B2	32 mm
D	28,50 mm
G2	G3/8"-M
G3	G1/8"-F
G4	G1/8"-F
H	24,50 mm
H1	63,80 mm
L	45,50 mm
L1	80 mm
L2	67 mm
L3	13 mm
LG2	22 mm
SW1	22 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Вес	162,70 g
Семейство продуктов	HT-SG-I

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Держатель оснастки чашечной присоски

HT-SG A3 I 10 31 G3/8-AG AB

№ детали.:10.07.06.00356

<https://www.schmalz.ru/10.07.06.00356>

Аксессуары



STV-GE G1/8-AG 6

№ детали.:10.08.02.00204

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 11,4 mm

Длина L: 16,4 mm



STV-W G1/8-AG 6

№ детали.:10.08.02.00288

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Пластик

Рабочая температура: °C

Длина L: 20,8 mm