

Держатель оснастки чашечной присоски

HT-SG A5 I 10 46 RA AV VS

№ детали.:10.07.06.00600

<https://www.schmalz.ru/10.07.06.00600>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Монтажные элементы > Система держателя для оснастки HT > Держатель для присосок HT-SG I > HT-SG A5 I 10 46 RA AV VS

Holder for suction cup



Соединение 1: Шаровая головка 32 мм


Тип: интегрированный патрубок

Соединение присоски: Прямоугольный переходник

Соединение: Прямоугольный переходник

Доп. функция: Атмосферная вентиляция

Конструктивные данные

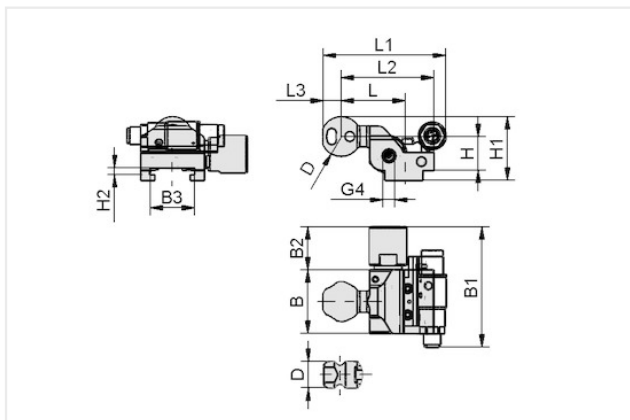

Атрибут	Значение
B	46 mm
B1	86,90 mm
B2	31 mm
B3	32 mm
D	32 mm
G4	G1/8"-F
H	24,50 mm
H1	47,70 mm
H2	4,80 mm
L	46,50 mm
L1	90,60 mm
L2	67 mm
L3	15 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Вес	256,80 g
Семейство продуктов	HT-SG-I

Держатель оснастки чашечной присоски

HT-SG A5 I 10 46 RA AV VS

№ детали.:10.07.06.00600

<https://www.schmalz.ru/10.07.06.00600>

Аксессуары



STV-GE G1/8-AG 6

№ детали.:10.08.02.00204

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 11,4 mm

Длина L: 16,4 mm



STV-W G1/8-AG 6

№ детали.:10.08.02.00288

Резьба G1: G1/8"-М

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Пластик

Рабочая температура: °C

Длина L: 20,8 mm