

## Держатель оснастки чашечной присоски

HT-SG A2 22 NPT3/8-AG

№ детали.:10.07.06.00453

<https://www.schmalz.ru/10.07.06.00453>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Монтажные элементы > Система держателя для оснастки HT > Система держателя для оснастки HT-SG > HT-SG A2 22 NPT3/8-AG

### Holder for suction cup




Соединение 1: Болт с канавкой  $\varnothing 19$  мм

Ширина B: 22 мм

Вакуумное соединение: G1/4"-F

Соединение присоски: NPT3/8-M

### Конструктивные данные

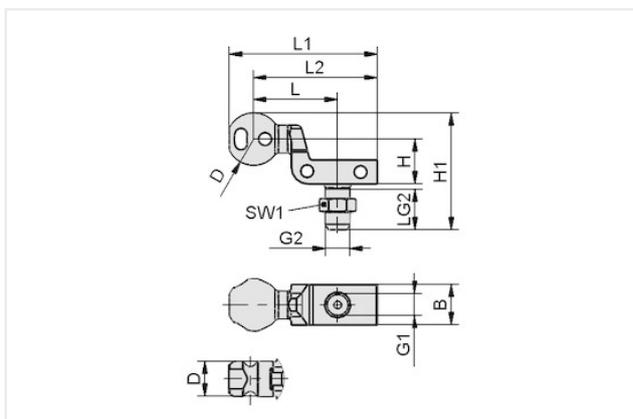

Атрибут	Значение
B	22 mm
D	19 mm
G1	G1/4"-F
G2	NPT3/8-M
H	24,50 mm
H1	52 mm
L	39,30 mm
L1	72,50 mm
L2	60,80 mm
LG2	15 mm

### Технические характеристики

Атрибут	Значение
Вес	58,20 g
Семейство продуктов	HT-SG