

Датчик вакуума

VS-V-SA M5-AG

№ детали.:10.06.02.00224

<https://www.schmalz.ru/10.06.02.00224>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Переключатели и системный мониторинг > Датчики вакуума и давления > Датчик вакуума VS-V-SA > VS-V-SA M5-AG

Миниатюрный вакуумный датчик с аналоговым выходным сигналом




Соединение: M5-M

Диапазон измерения: -1,00 ... 0,00 bar

Длина кабеля Lk: 3 м

Конструктивные данные

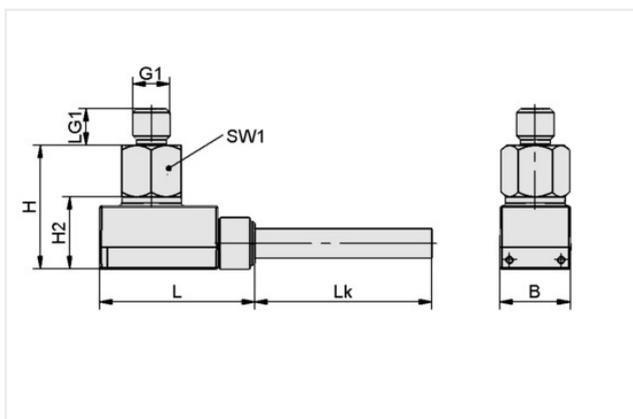

Атрибут	Значение
B	9,50 mm
G1	M5-M
H	16,90 mm
H2	9,90 mm
L	21 mm
LG1	5 mm
Lk	3 m
SW1	8 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Измеряемая среда	Неагрессивные газы; сухой воздух без масла
Диапазон измерения	бар
Макс. Безопасность при избыточном давлении	5 bar
Воспроизводимость	± 1% от полной шкалы
Входы/выходы	Аналоговый: 1...5 В
Электрическое подключение	Кабель
Соединение	M5-M
Напряжение	10-24V DC



Датчик вакуума

VS-V-SA M5-AG

№ детали.:10.06.02.00224

<https://www.schmalz.ru/10.06.02.00224>

Тип защиты IP	IP 40
Влияние температуры	± 3% от полной шкалы
Вес	5 g
Семейство продуктов	VS-V-SA