

Датчик вакуума


VS-V-SA STR4

№ детали.:10.06.02.00226

<https://www.schmalz.ru/10.06.02.00226>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Переключатели и системный мониторинг > Датчики вакуума и давления > Датчик вакуума VS-V-SA > VS-V-SA STR4

Миниатюрный вакуумный датчик с аналоговым выходным сигналом

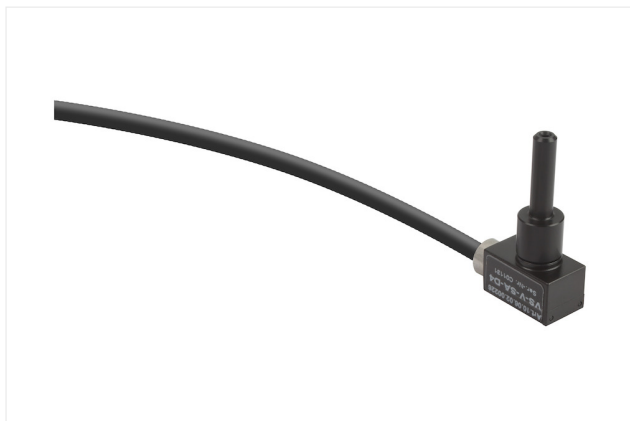


Соединение: Трубка Ш4

Диапазон измерения: -1,00 ... 0,00 bar

Длина кабеля Lk: 3 m

Конструктивные данные

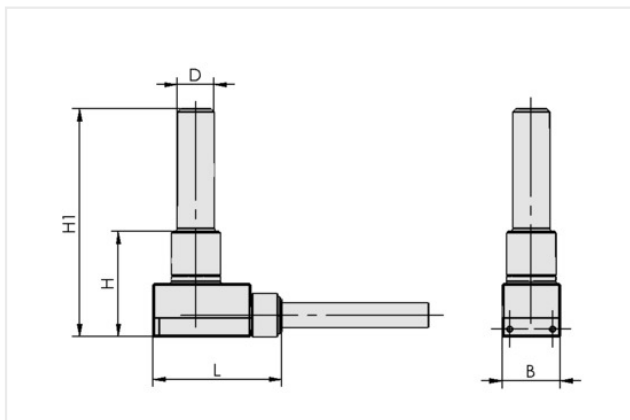

Атрибут	Значение
B	9,50 mm
D	4 mm
H	17,20 mm
H1	32,20 mm
H2	9,90 mm
L	21 mm
Lk	3 m

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Измеряемая среда	Неагрессивные газы; сухой воздух без масла
Диапазон измерения	бар
Макс. Безопасность при избыточном давлении	5 bar
Воспроизводимость	± 1% от полной шкалы
Входы/выходы	Аналоговый: 1...5 В
Электрическое подключение	Кабель
Соединение	Трубка Ш4
Напряжение	10-24V DC

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Датчик вакуума

VS-V-SA STR4

№ детали.:10.06.02.00226

<https://www.schmalz.ru/10.06.02.00226>

Тип защиты IP	IP 40
Влияние температуры	± 3% от полной шкалы
Вес	5 g
Семейство продуктов	VS-V-SA