

Датчик вакуума/давления

VS P10 SA M8-4

№ детали.:10.06.02.00561

<https://www.schmalz.ru/10.06.02.00561>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Переключатели и системный мониторинг > Датчики вакуума и давления > Датчики вакуума и давления VS > VS P10 SA M8-4

Реле давления




Диапазон измерения: 0...10psi

Тип вакуумного реле: Аналоговый датчик

Электрическое подключение: Штыревой разъем M8, 4 полюсов

Конструктивные данные

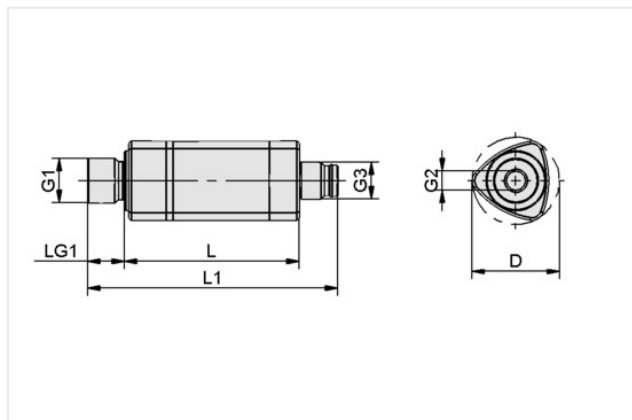

Атрибут	Значение
D	19,60 mm
G1	G1/8"-M
G2	M5-F
G3	M8x1-M
L	38 mm
L1	55 mm
LG1	8 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Измеряемая среда	Неагрессивные газы; сухой воздух без масла
Диапазон измерения	0,0 ... 10,0 bar
Макс. Безопасность при избыточном давлении	15 bar
Воспроизводимость	± 3% от полной шкалы
Электрическое подключение	Штыревой разъем M8, 4 полюсов
Соединение	G1/8"-M + M5-F
Напряжение	15-30V DC
Потребление тока	10 mA

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Датчик вакуума/давления

VS P10 SA M8-4

№ детали.:10.06.02.00561

<https://www.schmalz.ru/10.06.02.00561>

Тип защиты IP	IP 55
Влияние температуры	± 3% от полной шкалы
Рабочая температура	0 ... 50 °C
Вес	12 g
Диапазон измерения	0,0...145,0 psi
Макс. Безопасность при избыточном давлении	217,55 psi
Входы/выходы	Аналоговый: 0...10 В
Семейство продуктов	VS

Аксессуары



ASK B-M8-4 3000 K-4P

№ детали.:10.06.02.00472

Электрическое подключение: Гнездо M8, 4 полюса

Длина кабеля: 3 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель



BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS

№ детали.:10.06.02.00061

Длина L: 60,5 mm

Ширина B: 21 mm

Высота В: 22 mm

Толщина стенки s: 1,5 mm

использование конструкции: Реле вакуума

Датчик вакуума/давления

VS P10 SA M8-4

№ детали.:10.06.02.00561

<https://www.schmalz.ru/10.06.02.00561>



HTR-VSi Clip

№ детали.:10.06.02.00718

Ширина B: 12 mm

Высота B: 25,3 mm

Длина L: 20 mm

использование конструкции: Реле вакуума/давления