

## Реле вакуума/давления в форме куба

VS-P10-W-D NPN К 3С-D

№ детали.:10.06.02.00681

<https://www.schmalz.ru/10.06.02.00681>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Переключатели и системный мониторинг > Электронные реле вакуума и давления > Реле вакуума и давления VS-V/P-W-D-K-3C-D > VS-P10-W-D NPN К 3С-D

### Vacuum/pressure switch in cube shape with display and digital output signals



Диапазон измерения: 0,0 ... 10,0 bar

Тип: Куб, цифровой дисплей

Тип вакуумного реле: Реле до -


Электрическое подключение: Кабель

Входы/выходы: 2 цифровой

Экран: Дисплей 3-х цветной / 2-х строчный

Тип защиты IP: IP 40

### Конструктивные данные

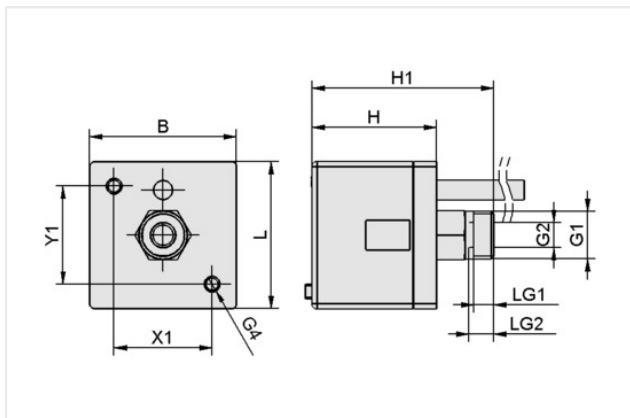

| Атрибут | Значение |
|---------|----------|
| B       | 30 mm    |
| G1      | G1/8"-M  |
| G2      | M5-F     |
| G4      | M3-F     |
| H       | 21,30 mm |
| H1      | 36,30 mm |
| L       | 30 mm    |
| LG1     | 9 mm     |
| LG2     | 10 mm    |
| LG4     | 4,50 mm  |
| Lk      | 2000 mm  |
| X1      | 20 mm    |
| Y1      | 20 mm    |

### Технические характеристики

| Атрибут                                    | Значение                                                                |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Измеряемая среда                           | Неагрессивные газы; сухой воздух без масла                              |
| Диапазон измерения                         | 0,0 ... 10,0 bar                                                        |
| Макс. Безопасность при избыточном давлении | 15 bar                                                                  |
| Гистерезис                                 | Регулируемые: от 0 до 100% от заданного значения или режима компаратора |

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

## Реле вакуума/давления в форме куба

VS-P10-W-D NPN К 3C-D

№ детали.:10.06.02.00681

<https://www.schmalz.ru/10.06.02.00681>

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Входы/выходы                          | 2 цифровой  |
| Максимальная отключающая способность. | 100 mA      |
| Электрическое подключение             | Кабель      |
| Напряжение                            | 12-24V DC   |
| Потребление тока                      | 30 mA       |
| Тип защиты IP                         | IP 40       |
| Рабочая температура                   | 0 ... 50 °C |
| Вес                                   | 73 g        |
| Семейство продуктов                   | VS-V-W-D-K  |

### Аксессуары



#### BEF-WIN 20x43.5x29.5 1.5

№ детали.:10.06.02.00685

Ширина B: 20 mm

Высота В: 43,5 mm

Длина L: 29,5 mm

Толщина стенки s: 1,5 mm



#### BEF-WIN 30x43.5x29.5 1.5

№ детали.:10.06.02.00686

Ширина B: 30 mm

Высота В: 43,5 mm

Длина L: 29,5 mm

Толщина стенки s: 1,5 mm

## Реле вакуума/давления в форме куба

VS-P10-W-D NPN К 3C-D

№ детали.:10.06.02.00681

<https://www.schmalz.ru/10.06.02.00681>



EINB-RAx8.5x30 VS

№ детали.:10.06.02.00427

Ширина В: 8,5 mm

Высота В: 30 mm

использование конструкции: Реле вакуума