

Реле вакуума/давления

VSi VP8 M8-4

№ детали.:10.06.02.00569

<https://www.schmalz.ru/10.06.02.00569>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Переключатели и системный мониторинг > Электронные реле вакуума и давления > Реле вакуума и давления VSi > VSi VP8 M8-4

Реле давления




Диапазон измерения: -1,0 ... 8,0 bar

Электрическое подключение: Штыревой разъем M8, 4 полюсов

Индикация: LED

Тип защиты IP: IP 55

Конструктивные данные

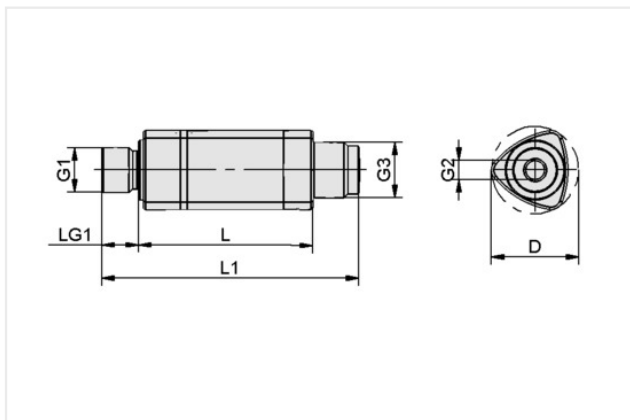

Атрибут	Значение
D	19,60 mm
G1	G1/8"-M
G2	M5-F
G3	M8x1-M
L	38 mm
L1	55 mm
LG1	8 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Измеряемая среда	Неагрессивные газы; сухой воздух без масла
Диапазон измерения	-1,0 ... 8,0 bar
Макс. Безопасность при избыточном давлении	12 bar
Диапазон измерения	-14,5...116,0 psi
Макс. Безопасность при избыточном давлении	174,04 psi
Воспроизводимость	± 3% от полной шкалы
Гистерезис	Регулируемое
Входы/выходы	2 цифровой

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 4

Реле вакуума/давления

VSi VP8 M8-4

№ детали.:10.06.02.00569

<https://www.schmalz.ru/10.06.02.00569>

Максимальная отключающая способность.	100 mA
Индикация	LED
Электрическое подключение	Штыревой разъем M8, 4 полюсов
Соединение	G1/8"-M + M5-F
Напряжение	10-30V DC
Потребление тока	35 mA
Тип защиты IP	IP 55
Рабочая температура	0 ... 50 °C
Вес	12 g
Семейство продуктов	VSi

Аксессуары



ASK B-M8-4 5000 K-4P

№ детали.:10.06.02.00031

Электрическое подключение: Гнездо M8, 4 полюса

Длина кабеля: 5 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель



ASK WB-M8-4 5000 K-4P

№ детали.:10.06.02.00032

Электрическое подключение: Колено, гнездовой разъем M8, 4 полюсный

Длина кабеля: 5 000 mm

Материал шланга: ПУР кабель

Реле вакуума/давления

VSi VP8 M8-4

№ детали.:10.06.02.00569

<https://www.schmalz.ru/10.06.02.00569>



BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS

№ детали.:10.06.02.00061

Длина L: 60,5 mm

Ширина B: 21 mm

Высота B: 22 mm

Толщина стенки s: 1,5 mm

использование конструкции: Реле вакуума



STVI-GE G1/8-IG 4

№ детали.:10.08.02.00149

Резьба G1: G1/8"-F

Диаметр шланга: 4 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 8,5 mm

Длина L: 23,5 mm



STVI-GE G1/8-IG 6

№ детали.:10.08.02.00150

Резьба G1: G1/8"-F

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 11,5 mm

Длина L: 26,5 mm

Реле вакуума/давления

VSi VP8 M8-4

№ детали.:10.06.02.00569

<https://www.schmalz.ru/10.06.02.00569>



STVI-GE G1/8-IG 8

№ детали.:10.08.02.00151

Резьба G1: G1/8"-F

Диаметр шланга: 8 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 14,5 mm

Длина L: 29,5 mm



HTR-VSi Clip

№ детали.:10.06.02.00718

Ширина B: 12 mm

Высота B: 25,3 mm

Длина L: 20 mm

использование конструкции: Реле вакуума/давления



BEF-WIN 21x22x39 1.5 VSi-M8

№ детали.:10.06.02.00666

Ширина B: 21 mm

Высота B: 22 mm

Длина L: 39 mm

Толщина стенки s: 1,5 mm

использование конструкции: Реле вакуума/давления