

Реле вакуума/давления

VSi P10 D M12-4

№ детали.:10.06.02.00581

<https://www.schmalz.ru/10.06.02.00581>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Переключатели и системный мониторинг > Электронные реле вакуума и давления > Реле вакуума и давления VSi > VSi P10 D M12-4

Реле давления



Диапазон измерения: 0,0 ... 10,0 bar


Тип вакуумного реле: с дисплеем

Электрическое подключение: Штыревой разъем M12, 4 полюса

Индикация: 2 x СИД

Тип защиты IP: IP 55

Конструктивные данные

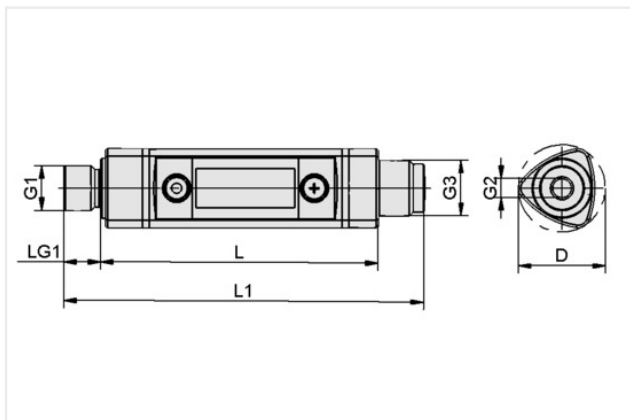

Атрибут	Значение
D	19,60 mm
G1	G1/8"-M
G2	M5-F
G3	M12x1-M
L	60,50 mm
L1	78,50 mm
LG1	8 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Измеряемая среда	Неагрессивные газы; сухой воздух без масла
Диапазон измерения	0,0 ... 10,0 bar
Макс. Безопасность при избыточном давлении	15 bar
Диапазон измерения	0,0...145,0 psi
Макс. Безопасность при избыточном давлении	217,55 psi
Воспроизводимость	± 3% от полной шкалы
Гистерезис	Регулируемое
Входы/выходы	2 цифровой

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 4

Реле вакуума/давления

VSi P10 D M12-4

№ детали.:10.06.02.00581

<https://www.schmalz.ru/10.06.02.00581>

Максимальная отключающая способность.	100 mA
Индикация	2 x СИД
Электрическое подключение	Штыревой разъем M12, 4 полюса
Соединение	G1/8"-M + M5-F
Напряжение	10-30V DC
Потребление тока	35 mA
Тип защиты IP	IP 55
Рабочая температура	0 ... 50 °C
Вес	16 g
Тип вакуумного реле	с дисплеем
Семейство продуктов	VSi

Аксессуары



ASK B-M12-4 5000 K-4P

№ детали.:21.04.05.00263

Электрическое подключение: Гнездовой разъем M12, 4 полюсный

Материал шланга: ПУР кабель

Длина кабеля: 5 000 mm



BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS

№ детали.:10.06.02.00061

Длина L: 60,5 mm

Ширина B: 21 mm

Высота B: 22 mm

Толщина стенки s: 1,5 mm

использование конструкции: Реле вакуума

Реле вакуума/давления

VSi P10 D M12-4

№ детали.:10.06.02.00581

<https://www.schmalz.ru/10.06.02.00581>



ASK WB-M12-5 5000 K-4P

№ детали.:21.04.05.00557

Электрическое подключение: Угловая розетка M12, 5pin

Материал шланга: ПУР кабель

Длина кабеля: 5 000 mm



STVI-GE G1/8-IG 4

№ детали.:10.08.02.00149

Резьба G1: G1/8"-F

Диаметр шланга: 4 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 8,5 mm

Длина L: 23,5 mm



STVI-GE G1/8-IG 6

№ детали.:10.08.02.00150

Резьба G1: G1/8"-F

Диаметр шланга: 6 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 11,5 mm

Длина L: 26,5 mm

Реле вакуума/давления

VSi P10 D M12-4

№ детали.:10.06.02.00581

<https://www.schmalz.ru/10.06.02.00581>



STVI-GE G1/8-IG 8

№ детали.:10.08.02.00151

Резьба G1: G1/8"-F

Диаметр шланга: 8 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 14,5 mm

Длина L: 29,5 mm



HTR-VSi Clip

№ детали.:10.06.02.00718

Ширина B: 12 mm

Высота B: 25,3 mm

Длина L: 20 mm

использование конструкции: Реле вакуума/давления



BEF-WIN 21x22x61.5 1.5 VSi-D-M12

№ детали.:10.06.02.00663

Ширина B: 21 mm

Высота B: 22 mm

Длина L: 61,5 mm

Толщина стенки s: 1,5 mm

использование конструкции: Реле вакуума/давления