

Вакуумметр

VAM 40 V DR BAR

№ детали.:10.07.02.00035

<https://www.schmalz.ru/10.07.02.00035>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Переключатели и системный мониторинг > Контрольно-измерительные приборы > Манометры VAM > VAM 40 V DR BAR

Вакуумметр (манометр) для выполнения аналоговых измерений и мониторинга вакуума




Наружный диаметр D: 40 mm

Диапазон измерения: -1,00 ... 0,00 bar

Тип Манометр: С уплотнительным кольцом

Вакуумное соединение: G1/8"-M

Конструктивные данные

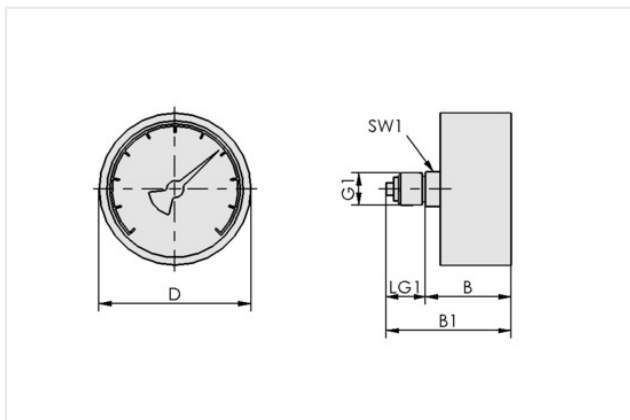

Атрибут	Значение
B	30 mm
B1	40 mm
D	40 mm
G1	G1/8"-M
LG1	8,50 mm
SW1	12 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Тип Манометр	С уплотнительным кольцом
Диапазон измерения	-1,00 ... 0,00 bar
Рабочее давление	-1...0 bar
Вес	79 g
Семейство продуктов	VAM

Please observe the following for proper use of the product: Do not apply compressed air and cannot be combined with ejectors with blow-off function. For applications in the positive pressure range, please use the vacuum manometers VAM-D.

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru



Вакуумметр

VAM 40 V DR BAR

№ детали.:10.07.02.00035

<https://www.schmalz.ru/10.07.02.00035>
