

Регулятор вакуума

VR G3/8-IG HW

№ детали.:10.05.05.00026

<https://www.schmalz.ru/10.05.05.00026>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Переключатели и системный мониторинг > Контрольно-измерительные приборы > Регуляторы вакуума VR > VR G3/8-IG HW

Регулятор вакуума для компенсации перепадов вакуума




Резьба G1: G3/8"-F

Диапазон вакуума: -990 ... -14 мбар

Дополнительное оборудование: Монтажный кронштейн

Конструктивные данные

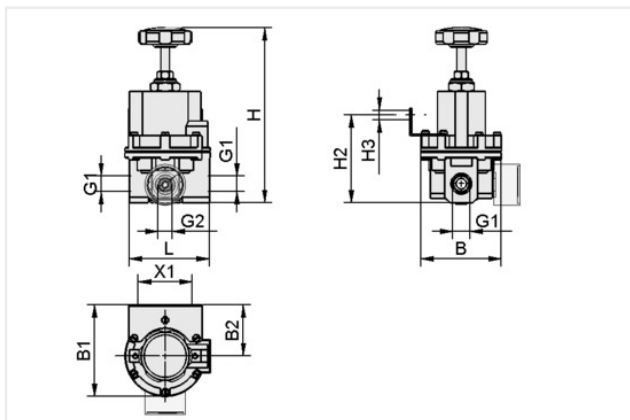

Атрибут	Значение
B	76,40 mm
B1	87,20 mm
B2	49 mm
G1	G3/8"-F
G2	G1/4"-F
H	176,80 mm
H2	82,30 mm
H3	9 mm
L	76 mm
X1	45 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Диапазон вакуума	-990 ... -14 мбар
Воспроизводимость	5 мбар
Расход макс.	195 l/min
Расход макс.	11,70 m³/h
Рабочая температура	5 ... 60 °C
Вес	0,65 kg
Семейство продуктов	VR

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2


Регулятор вакуума

VR G3/8-IG HW

№ детали.:10.05.05.00026

<https://www.schmalz.ru/10.05.05.00026>

Аксессуары

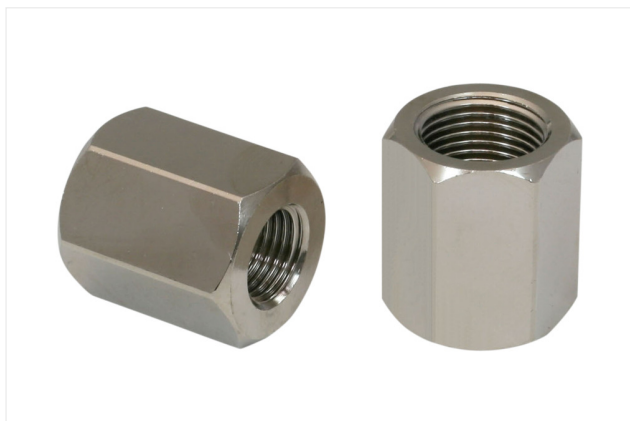

RED-MUF-S G3/8-IG G1/4-IG MS

№ детали.:10.08.04.00017

Резьба G1: G3/8"-F

Резьба G2: G1/4"-F

Материал: Латунь

Длина L: 26 mm



RED-NIP G3/8-AG R3/8-AG MS

№ детали.:10.08.05.00091

Резьба G1: G3/8"-M

Резьба G2: R3/8"-M

Материал: Латунь

Длина L: 5 mm

Номинальный диаметр dn: 10 mm