

Реле вакуума/давления, пневматическое

VS-V-PM-NC

№ детали.:10.06.02.00455

<https://www.schmalz.ru/10.06.02.00455>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Переключатели и системный мониторинг > Механические реле вакуума > Реле вакуума VS-V-PM/EM-ST > VS-V-PM-NC

Вакуумное реле, пневматический, с пневматическим выходным сигналом




Диапазон измерения: -1,0 ... 0,0 bar

Тип вакуумного реле: Нормально закрытый

Гистерезис: Фиксированное: прибл. 40 мбар

Конструктивные данные

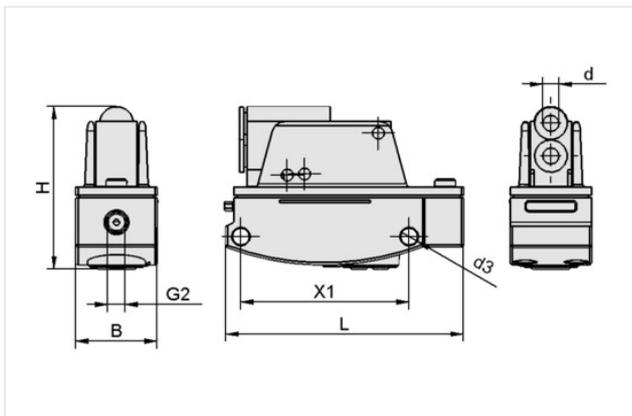

Атрибут	Значение
B	19,80 mm
d	4 mm
d3	4,20 mm
G2	M5-F
H	40 mm
L	58 mm
X1	41 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Макс. Безопасность при избыточном давлении	6 bar
Воспроизводимость	± 3% от полной шкалы
Гистерезис	Фиксированное: прибл. 40 мбар
Тип вакуумного реле	Нормально закрытый
Вес	33 g
Семейство продуктов	VS-V-PM / EM-ST