

Реле вакуума/давления, электромеханическое

VS-V-EM-ST

№ детали.:10.06.02.00457

<https://www.schmalz.ru/10.06.02.00457>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Переключатели и системный мониторинг > Механические реле вакуума > Реле вакуума VS-V-PM/EM-ST > VS-V-EM-ST

Вакуумное реле, электро-механическое




Диапазон измерения: -1,00 ... 0,00 bar

Тип вакуумного реле: Электромеханическое

Электрическое подключение: Вставное соединение

Гистерезис: Фиксированное: 60...80 мбар

Конструктивные данные

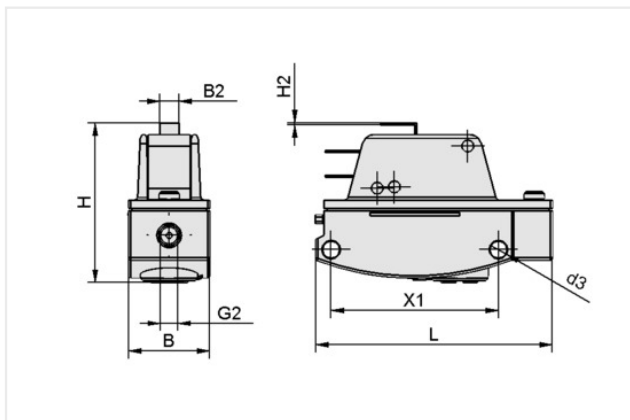

Атрибут	Значение
B	19,80 mm
B2	4,80 mm
d3	4,20 mm
G2	M5-F
H	36,10 mm
H2	0,50 mm
L	58 mm
X1	41 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Макс. Безопасность при избыточном давлении	6 bar
Воспроизводимость	± 3% от полной шкалы
Гистерезис	Фиксированное: 60...80 мбар
Частота переключения	1 Hz
Тип вакуумного реле	Электромеханическое
Вес	33 g
Семейство продуктов	VS-V-PM / EM-ST

Реле вакуума/давления, электромеханическое

VS-V-EM-ST

№ детали.:10.06.02.00457

<https://www.schmalz.ru/10.06.02.00457>

Аксессуары



ABDK 85x19.8x32 M8-4

№ детали.:10.06.02.00454

Длина L: 85 mm

Ширина B: 19,8 mm

Высота В: 32 mm

Электрическое подключение: Штыревой разъем M8, 4 полюсный



ABDK 85x19.8x32 ST

№ детали.:10.06.02.00453

Длина L: 85 mm

Ширина B: 19,8 mm

Высота В: 32 mm

Электрическое подключение: Вставное соединение



ASK S-M8-4 2000 CR

№ детали.:10.06.02.00460